





YWF300 электровентилятор осевой (Wqg)



Вентиляторы осевые общего назначения **YWF** (Китай) предназначены для перемещения воздуха или других невзрывоопасных, неагрессивных газовых смесей с температурой от -40 до +600 °С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твердых примесей не более 10 мг/м³. В месте установки вентиляторов среднеквадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации не должно превышать 2 мм/с.



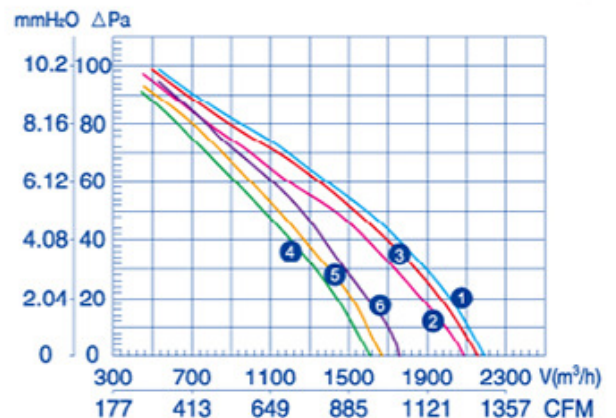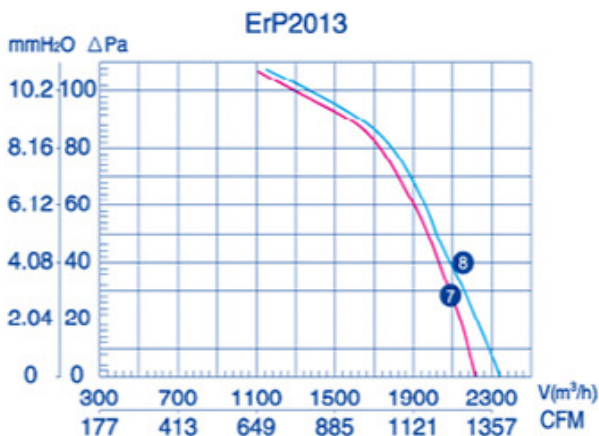

Расшифровка маркировки вентилятора:

1	2	3	4	5	6	7	8
YWF	- 4	- E	- 400	S	- 102	/ 47	- *
1	- Осевой вентилятор общего назначения серии YWF						
2	- Количество полюсов						
3	Тип двигателя: - E-однофазный, - D-трехфазный						
4	Диаметр лопастей вентилятора: - 300мм, - 350мм, - 400мм, - 450мм, - 500мм, - 630мм.						
5	Направление потока воздуха: - S-всасывание, - В-нагнетание						
6	- Диаметр ротора						
7	- Толщина лопасти						
8	Исполнения корпуса: - G-решетка цилиндрического корпуса, - В-квадратная рамка, - R-круглая рамка, - Т-цилиндр						





ErP2013	YWF2D-300S-P92/35		YWF2E-300S-P92/35	
	Actual	Request 2013	Actual	Request 2013
Static eff	25.1	24.77	27.6	24.49
Input(W)	167		155	
Air volume(m ³ /h)	1676		1664	
Pressure increase(Pa)	90		90	
Speed	2242		2342	

				VOLTAGE 额定电压 V
YWF2D-300S-92/35-G	YWF2D-300S-92/35-T	YWF2D-300S-92/35-B	YWF2D-300S-92/35-R	380
YWF2E-300S-92/35-G	YWF2E-300S-92/35-T	YWF2E-300S-92/35-B	YWF2E-300S-92/35-R	220
YWF4D-300S-92/35-G	YWF4D-300S-92/35-T	YWF4D-300S-92/35-B	YWF4D-300S-92/35-R	120
YWF4E-300S-92/35-G	YWF4E-300S-92/35-T	YWF4E-300S-92/35-B	YWF4E-300S-92/35-R	380
YWF2D-300S-P92/35-G	YWF2D-300S-P92/35-T	YWF2D-300S-P92/35-B	YWF2D-300S-P92/35-R	220
YWF2E-300S-P92/35-G	YWF2E-300S-P92/35-T	YWF2E-300S-P92/35-B	YWF2E-300S-P92/35-R	120
YWF2D-300S-P92/35-G	YWF2D-300S-P92/35-T	YWF2D-300S-P92/35-B	YWF2D-300S-P92/35-R	380
YWF2E-300S-P92/35-G	YWF2E-300S-P92/35-T	YWF2E-300S-P92/35-B	YWF2E-300S-P92/35-R	220

FREQUENCY 频率 Hz	CURRENT 额定电流 A	INPUT 输入功率 W	SPEED 额定转速 r/min	AIR VOLUME 额定风量 m ³ /h	CAPACITANCE 电容 μF	NOISE 噪音 dBA	NET WEIGHT 净重 kg	LICENSE 证书	NO. ON THE CURVE
50	0.25	145	2380	2118	/	60	3.0	Ⓜ Ⓢ	①
50	0.66	145	2300	2030	4	60	3.0	Ⓜ Ⓢ	②
60	1.76	210	2500	2100	16	60	3.0		③
50	0.22	75	1380	1563	/	58	3.0	Ⓜ Ⓢ	④
50	0.42	85	1350	1664	3	58	3.0	Ⓜ Ⓢ	⑤
60	0.85	95	1550	1700	10	58	3.0		⑥
50	0.25	145	2380	2340	/	60	3.0	Ⓢ	⑦
50	0.66	145	2300	2270	4	60	3.0	Ⓢ	⑧



Габаритные размеры

