

## **ГР-10.02 громкоговоритель рупорный**



### **Назначение:**


- Уличное исполнение.
- Степень защиты оболочки - IP 65.
- Корпус - алюминий.
- В комплект входит скоба для крепления.

### **Технические характеристики:**

Максимальная мощность	10 Вт
Входная мощность	10 / 5 / 2,5 Вт
Входное напряжение	30 / 100 / 120 В
Уровень характеристик чувствительности (1 Вт, 1 м) в диапазоне частот 500-3150 Гц	104 дБ
Уровень максимальной чувствительности в октавной полосе частот	107 дБ
Макс. уровень звукового давления (P <sub>max</sub> , 1 м)	117 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	300-5000 Гц
Угол излучения (1000 Гц, -6 дБ)	120°
Габаритные размеры	Ø248x290 мм
Масса	2,2 кг


### **Схема подключения:**

## **Подключение ГР-10.02 МЭТА в 2.5Вт**

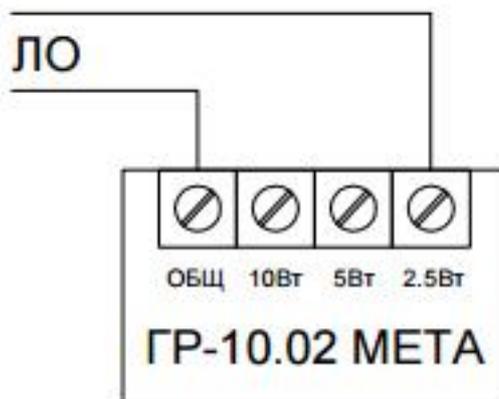



## Подключение ГР-10.02 МЕТА в 5Вт

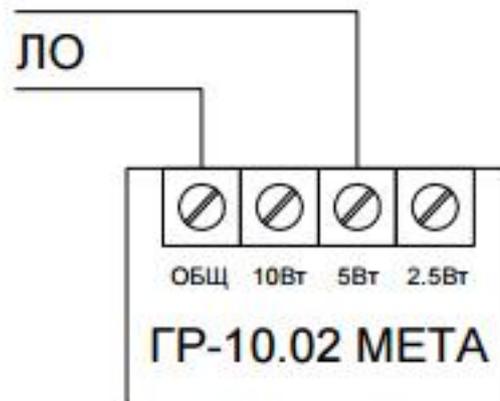

## Подключение ГР-10.02 МЕТА в 10Вт

