




РБС-080-64x8b-R табло Бегущая строка для помещений, красное свечение, яркость 300 мКд

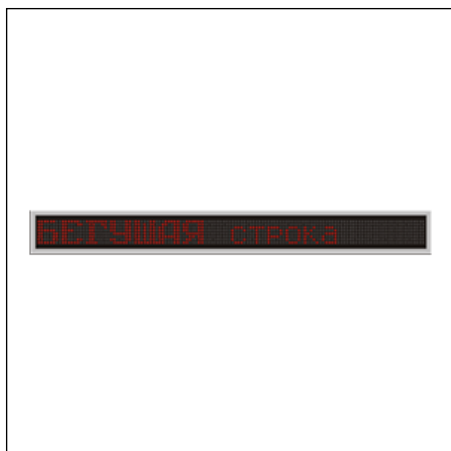

- Рекомендуемое максимальное расстояние обзора - 30 м.
- Разрешение табло по вертикали - 8 пикселей.
- Шрифты 6x8, 8x8, 4 шрифта для вертикальной установки табло, + 2 шрифта загружаемые пользователем.
- Максимальное количество символов в памяти - 24000.
- Встроенные часы-календарь и энергонезависимая память.
- Ввод информации: компьютер (через преобразователь USB в комплекте)
- Толщина табло - 60 мм.
- Корпус - алюминиевый профиль.
- Передняя панель - акриловое тонированное стекло.
- Количество эффектов вывода информации - 54.
- Элемент индикации: светодиод диаметром 5 мм.
- Угол половинной яркости светодиодов - 60 град.
- Напряжение питания - 220 В.(+/-15%).
- Крепление - петли на задней стенке (как у книжной полки), либо резьбовые шпильки.
- Программное обеспечение - поставляется в комплекте и входит в стоимость.
- Элемент индикации: светодиоды диаметром 5 мм, яркость 300 мКд.
- Цвет индикации: красный или зеленый или желтый (монохромное).

Технические характеристики

Модель табло	Разрешение, пиксель	Кол-во символов на экране	Габаритные размеры, мм.
РБС-080-64x8b	64x8	8-10	700x150x60
РБС-080-96x8b	96x8	12-16	1050x150x60
РБС-080-128x8b	128x8	16-21	1350x150x60
РБС-080-160x8b	160x8	20-26	1700x150x60
РБС-080-192x8b	192x8	24-32	2000x150x60
РБС-080-224x8b	224x8	28-37	2350x150x90
РБС-080-256x8b	256x8	32-42	2670x150x90
РБС-080-288x8b	288x8	36-48	3000x150x90

Дополнительные возможности:

- Измерение температуры
- Изготовление "бегущих строк" других размеров
- Измерение относительной влажности воздуха
- Измерение атмосферного давления
- Измерение радиационного фона