



## КВ ремень клиновидный многоручьевой



Многоручьевой ремень **КВ** состоит из высококачественных оди-  
ночных обернутых клиновидных ремней, связанных между собой со-  
единительным слоем. В зависимости от области применения, мно-  
горучьевые ремни могут состоять из 2-5 классических клиновидных  
или узких клиновидных ремней (ручьев). В исключительных случаях  
поставляются многоручьевые ремни, состоящие из более чем 5  
клиновидных ремней (ручьев). При использовании более одного мно-  
горучьевого ремня в одном приводе, необходимо их применение в  
комплектах.

**Многоручьевые ремни КВ отличаются следующие признаки:**

- Характеристики одного «целого» ремня;

- Низкий уровень вибрации;
- Отличная гибкость;
- Применение в приводах сцепления;
- Высокая надежность в работе;
- Использование в плоско-клиновидных приводах (один плоский шкив)


Многоручьевые ремни КВ используются прежде всего в приводах, работающих рывками, в приво-  
дах с большим межосевым расстоянием и маленькими диаметрами шкивов, а также в приводах с  
горизонтально расположенными шкивами/ вертикально расположенными валами.

### Области применения:

Сельскохозяйственная техника	Комбайны
Бумажная промышленность	Гидроразбиватели
Станки для обработки пластмасс	Мешалки
Строительное оборудование	Грунтоуплотняющие машины
Подъемно-транспортные машины	Транспортеры
Деревообрабатывающие машины	Лесопильные рамы
Дробильная техника	Камнедробильные установки



Профили:	3V/9J; 5V/15J; 8V/25J; SPZ; SPA; SPB; SPC; A/HA; B/HB; C/HC; D/HD
Размеры:	от 1200 мм до 12.000 мм

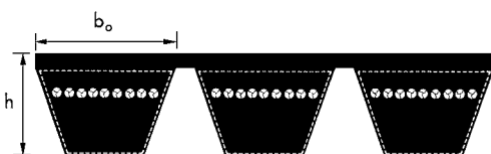

Профиль	A/HA	B/HB	C/HC	D/HD
$b_0 \approx$ (мм)	13,0	17,0	22,0	32,0
$h \approx$ (мм)	9,9	13,0	16,2	22,4



Профиль А/НА			Профиль В/НВ			Профиль С/НС			Профиль D/НD		
Профиль А		Профиль НА	Профиль В		Профиль НВ	Профиль С		Профиль НС	Профиль D		Профиль НD
Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Наружная длина (мм)	Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Наружная длина (мм)	Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Наружная длина (мм)	Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Наружная длина (мм)
A 47	1200	1236	B 47	1200	1262	C 90	2286	2361	D 98	2500	2611
A 51	1300	1336	B 51	1300	1362	C 98	2500	2575	D 110	2800	2911
A 56	1422	1458	B 55	1400	1462	C 108	2750	2825	D 120	3048	3159
A 57	1450	1486	B 59	1500	1562	C 120	3048	3123	D 128	3250	3361
A 59	1500	1536	B 61	1550	1612	C 128	3250	3325	D 144	3658	3769
A 64	1625	1661	B 63	1600	1662	C 140	3550	3625	D 158	4000	4111
A 67	1700	1736	B 64	1625	1687	C 146	3700	3775	D 162	4115	4226
A 71	1800	1836	B 67	1700	1762	C 151	3850	3925	D 173	4394	4505
A 75	1900	1936	B 71	1800	1862	C 167	4250	4325	D 180	4572	4683
A 79	2000	2036	B 73	1850	1912	C 177	4500	4575	D 195	4953	5064
A 88	2240	2276	B 75	1900	1962	C 187	4750	4825	D 210	5334	5445
A 98	2500	2536	B 79	2000	2062	C 197	5000	5075	D 225	5715	5826
A 100	2540	2576	B 83	2100	2162	C 208	5300	5375	D 240	6096	6207
A 104	2650	2686	B 88	2240	2302	C 220	5600	5675	D 255	6477	6588
A 112	2845	2881	B 91	2300	2362	C 236	6000	6075	D 270	6858	6969
A 120	3048	3084	B 94 <sup>1/2</sup>	2400	2462	C 248	6300	6375	D 285	7239	7350
A 128	3250	3286	B 98	2500	2562				D 300	7620	7731
A 144	3658	3694	B 102	2600	2662				D 315	8000	8111
A 158	4000	4036	B 106	2700	2762				D 330	8382	8493
A 167	4250	4286	B 112	2845	2907				D 345	8763	8874
A 187	4750	4786	B 118	3000	3062				D 360	9144	9255
			B 120	3048	3110				D 390	9906	10017
			B 128	3250	3312				D 420	10668	10779
			B 132	3350	3412				D 450	11430	11541
			B 140	3550	3612				D 480	12200	12311
			B 146	3700	3762				D 540	13716	13827
			B 148	3750	3812				D 600	15240	15351
			B 158	4000	4062				D 660	16764	16875
			B 167	4250	4312				D 700	17780	17891
			B 177	4500	4562						
			B 187	4750	4812						
			B 197	5000	5062						
			B 208	5300	5362						
			B 220	5600	5662						

**Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом профиля АХ/НАХ, ВХ/НВХ и СХ/НСХ по запросу. Другие размеры по запросу.**

<p>Максимальная производимая длина: 8000 мм Li Промежуточные длины от 1800 мм Li <b>Минимальный объем закупки для промежуточных длин:</b> от 1200 до 2000 мм Li С 5 ручьями – 6 штук С 4 ручьями – 8 штук С 3 ручьями – 10 штук С 2 ручьями – 16 штук или партиями, кратными мин. кол-ву. от 2001 до 8 000 мм Li С 5 ручьями – 6 штук С 4 ручьями – 8 штук С 3 ручьями – 11 штук С 2 ручьями – 16 штук или партиями, кратными мин. кол-ву. Вес ремня: 1 ручей ~0,163 кг/м <b>Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.</b></p>	<p>Максимальная производимая длина: 10000 мм Li Промежуточные длины от 1800 мм Li <b>Минимальный объем закупки для промежуточных длин:</b> С 5 ручьями – 5 штук С 4 ручьями – 6 штук С 3 ручьями – 9 штук С 2 ручьями – 13 штук или партиями, кратными мин. кол-ву. Вес ремня: 1 ручей ~0,266 кг/м <b>Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.</b></p>	<p>Максимальная производимая длина: 12000 мм Li Промежуточные длины от 2286 мм Li <b>Минимальный объем закупки для промежуточных длин:</b> от 2050 до 10 000 мм Li С 5 ручьями – 4 штуки С 4 ручьями – 5 штук С 3 ручьями – 6 штук С 2 ручьями – 10 штук или партиями, кратными мин. кол-ву. от 10 001 до 12 000 мм Li С 5 ручьями – 3 штуки С 4 ручьями – 4 штуки С 3 ручьями – 5 штук С 2 ручьями – 8 штук или партиями, кратными мин. кол-ву. Вес ремня: 1 ручей ~0,447кг/м <b>Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.</b></p>	<p>Максимальная производимая длина: 12200 мм Li Промежуточные длины от 2500 мм Li <b>Минимальный объем закупки для всех размеров:</b> С 5 ручьями – 2 штуки С 4 ручьями – 2 штуки С 3 ручьями – 3 штуки С 2 ручьями – 5 штук или партиями, кратными мин. кол-ву. Вес ремня: 1 ручей ~0,798кг/м <b>Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.</b></p>
---	--	--	--