


ГР-75 вьюшка подвесная

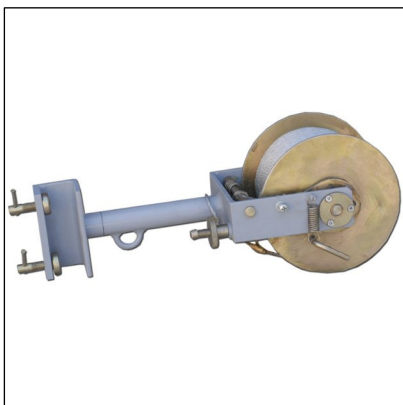

Вьюшка подвесная **ГР-75** служит для наведения каната, который намотан на барабан вьюшки, на реках шириной до 100 м при производстве гидрологических работ. Канат размечен через 5 м.

Стандартная комплектация:

- Вьюшка подвесная;
- Кронштейн;
- Стропа;
- Карабин (2 шт.);
- Ящик упаковочный;
- Техническое описание и инструкция по эксплуатации;
- Паспорт.

Технические характеристики

Наименование	Норма по ТУ
Диаметр каната, мм	2,8
Длина каната, м	150±1,5
Габаритные размеры вьюшки, мм не более	470x265x160
Масса вьюшки, кг, не более	12

Пример записи условного обозначения при заказе:

Вьюшка подвесная ГР-75