



## **Тема-Кхх.62-м65 прибор громкоговорящей связи, с внешним громкоговорителем, встроенным и внешним микрофонами**



Прибор предназначен для использования в проводной системе ГГС на предприятиях и промышленных объектах в качестве поста избирательной связи.


Применяется совместно с приборами ПГС-16, ПГС-3, ПГС-10, УГС-3, УГС-10, ПГС-1к в качестве поста избирательной связи. Используется совместно с приборами Тема, оснащенными функцией вызова, в системах связи со светозвуковой индикацией вызова абонента.

**Заказать**

[sales@td-avtomatika.ru](mailto:sales@td-avtomatika.ru)

Плавная регулировка уровня громкости громкоговорителя и уровня сигнала микрофонов, транслируемого в линию связи.

Линии связи - симметричные двухпроводные линии, абонентская линия УАТС.

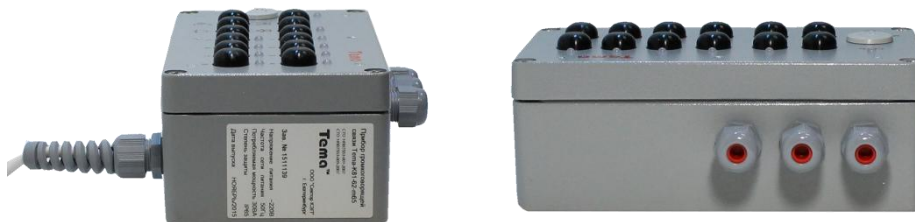

Тема-К81.62-м65

### **Особенности:**

- Избирательная симплексная связь с постами связи на направлениях.
- Подключаемый режим совещания между постами связи на направлениях, в том числе с абонентами УАТС.
- До 32 постов связи на каждом направлении.
- Подключение регистратора переговоров.
- Выбор режима работы пользователем

Прибор имеет два режима работы:

- Прослушивание всех направлений. Передача на включенные направления. Совещание между включенными направлениями включается и отключается диспетчером.
- Прослушивание сообщений со всех включенных направлений. Прием сигнала ВЫЗОВ с отключенных направлений, светозвуковая индикация на посту связи. Совещание между включенными направлениями включается и отключается диспетчером.

### **Варианты исполнений**

Наименование	Число направлений	Микрофон	Корпус
Тема-К81.62-м65	8	Встроенный, внешний ВМ-2 или НМ-2.1 со шнуром Ш-2-3	Металл
Тема-К16.62-м65	16		
Тема-К24.62-м65	24		



### **Технические характеристики**

<b>Технические характеристики моделей</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Величина</b>
Напряжение питания частотой 50 Гц	В	220
Отклонение напряжения питания от номинального значения	%	от -10 до +10
Мощность, потребляемая от сети питания	ВА	не более 30
Номинальная выходная мощность усилителя громкоговорителя	Вт	10
Рабочее напряжение громкоговорителя	В	30, 100, 120
Количество приборов Тема, подключаемых к каждой линии связи	шт.	до 32
Класс защиты от поражения электрическим током		I
Степень защиты, обеспечиваемая корпусом		IP65
Температура эксплуатации	°С	- 40 до + 45
Влажность при +35°С	%	до 100
Срок службы	лет	не менее 10
Габаритные размеры, 8 направлений 16 направлений 24 направления	мм	320x120x90 280x340x120 400x340x120
Масса прибора, 8 направлений 16 направлений 24 направления	кг	не более 2.5 не более 4.5 не более 5.5

### **Комплект поставки**

<b>Наименование</b>	<b>Кол</b>	<b>Примечание</b>
Прибор ГГС Тема-Кхх.62-м65	1	
Джамперы для моделей Тема-Кхх.62-м65	4	
Вставка плавкая	1	
Техническое описание, руководство по эксплуатации	1	
Настольный микрофон НМ-2.1		По согласованию с заказчиком
Шнур подключения настольного микрофона Ш-2-3		По согласованию с заказчиком
Внешний микрофон ВМ-2		По согласованию с заказчиком
Шуруп крепления	4	