


Импульс-421-HMS часы офисные электронные

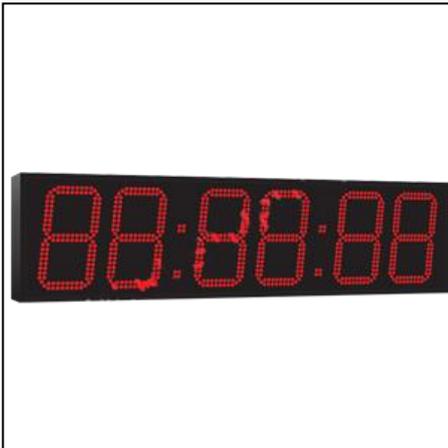

Электронные часы для эксплуатации в помещениях в формате "HMS" отображают попеременно данные о текущем времени и даты в формате " часы : минуты : секунды " и " день: месяц : год". Продолжительность отображения каждого параметра можно настроить с помощью пульта ДУ на ИК лучах. Настенные электронные часы "Импульс" для помещений и офисов - односторонние, также возможно изготовление двусторонних часов.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

С помощью настенных электронных офисных часов «Импульс» в формате [88:88:88] возможна реализация системы часофикации – для установки единого времени в пределах одной организации или здания. Для создания системы часофикации необходимы несколько электронных офисных часов, объединяемых в одну часовую систему по принципу ведущий – ведомый.

Технические характеристики

Тип табло	Электронные часы
Назначение	табло предназначено для отображения текущего времени и даты в попеременном режиме
Габаритные размеры	1000x260 мм
Отображаемые параметры	текущее время и дата попеременно:[ЧЧ:ММ:СС]/[ЧЧ.ММ.ГГ]
Формат индикаторов	[88:88:88]
Высота индикаторов	210
Расстояние видимости	до 85 м
Тип индикаторов	светодиоды
Угол обзора светодиодов	120°
Ресурс работы светодиодов	100 000 часов
Управление стандартное	Пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 метров)позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек
Условия эксплуатации	Сухое закрытое помещение. Температурный режим: от 0°С до +50°С
Класс пыле- и влагозащиты корпуса	IP 54
Напряжение питания	220В, 50 Гц. Длина кабеля питания 1,5м
Резервное питание	сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Потребляемая мощность	30 Вт
Тип корпуса	стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло
Количество сторон	1 сторона. Возможно двустороннее исполнение табло
Цвет корпуса и профиля	Черный
Стандартное крепление	Петли на задней стороне корпуса
Гарантийный срок	2 года



Варианты исполнений

Модификация	Цвет свечения	Яркость
Импульс-421-HMS-R	Кр	0.5 Кд
Импульс-421-HMS-G	Зел	0.3 Кд
Импульс-421-HMS-Y	Жел	0.5 Кд
Импульс-421-HMS-B	Син	0.5 Кд
Импульс-421-HMS-W	Бел	0.5 Кд

Комплект поставки:

- Электронное табло
- Технический паспорт
- Пульт ДУ на ИК-лучах
- Инструкция по управлению
- Упаковка

Дополнительные опции:

- Управление от ПК (интерфейс RS232)
- Горн сигнальный № 2 (сирена + ф-я "Звонок"), 50Вт (длина провода связи с табло 5м)
- Датчик температуры № 1 (провод 1,5м)
- Функция "Таймер/секундомер"
- Датчик атмосферного давления
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5м)
- Датчик радиационного фона
- GPS/Глонасс-синхронизация 1 (офисные модели)