


КО агрегат насосный центробежный конденсатный горизонтальный

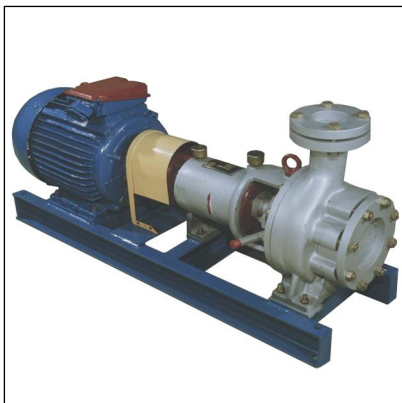

Конденсатные центробежные насосные агрегаты **КО** предназначены для перекачивания конденсата в пароводяных сетях тепловых электростанций, работающих на органическом топливе, а также для перекачивания воды в системах тепло- и водоснабжения.

Характеристики насосов:

- центробежные,
- горизонтальные,
- консольные,
- одноступенчатые (КО), двухступенчатые (2КО), трехступенчатые (ЗКО),
- с осевым входом,

- уплотнениями сальникового типа,
- с подшипниками качения,
- с приводом от электродвигателя.

Область применения	Перекачивание во- ды	Перекачивание конденса- та
Жилищно-коммунальное хозяйство		
Промышленное и коммунальное водоотведе- ние	+	+
Энергетика		
Коммунальная энергетика	-	+
Тепловая энергетика	-	+

Технические характеристики

Модификация	Количество сту- пеней	Подача, м ³ /ч	Напор, м	Частота вращения, об/мин	Мощность двигате- ля, кВт
ЗКО 32-150	трехступенчатый	32	150	2900	30
КО 50/56б	одноступенчатый	50	41	2900	15
КО 50/56а		50	48	2900	15
КО 50/56		50	56	2900	15
2КО 50/112б	двухступенчатый	50	80	2900	30
2КО 50/112а		50	97	2900	30
2КО 50/112		50	112	2900	30