


АП-8к (АП-15к) аппарат прогрузочный

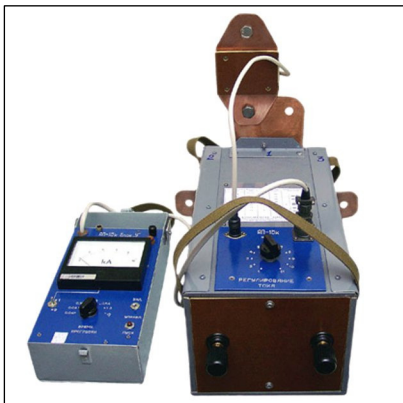

Аппарат прогрузочный **АП-8к (АП-15к)** служит для проверки действия автоматических выключателей и устройств релейной защиты с токами отсечки в диапазоне от 1 до 8(15)кА.

Аппарат подходит для проверки автоматических выключателей с полупроводниковыми расцепителями.

Регулирование выходного тока происходит переключением обмоток нагрузочного трансформатора, подключением прибора к сети по схеме фаза-ноль или фаза-фаза и схемой соединения прогрузочных концов (параллельно, последовательно или параллельно-последовательно).

Выходная форма тока близка к синусоидальной. Блок управления формирует фиксированные интервалы времени (от 0,04 до 1,3сек) включения нагрузочного трансформатора, а так же имеет возможность ручного управления.

Технические характеристики:

Напряжение питающей сети однофазного тока частотой 50Гц	200 - 415В
максимальное выходное напряжение	не более 5В
максимальный выходной ток при работе штатными нагрузочными концами на автомат с электромагнитным расцепителем	не менее 8(15) кА
приведенная погрешность измерения выходного тока	не более 5%
габаритные размеры: - блока управления - силового блока	240x160x170 мм 360x340x280(420x340x280)мм
масса: - блока управления - силового блока	2,5 кг 28(40) кг