




Testo-176-P1 логгер данных влажности, температуры, давления 5-ти канальный

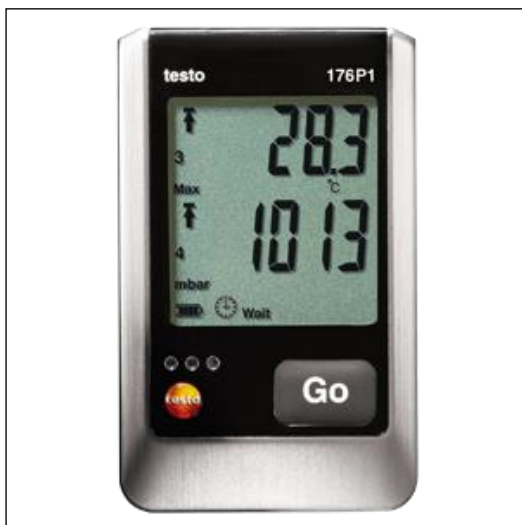

5-канальный логгер данных давления, температуры и влажности с внутренним сенсором (абсолютного давления) и разъемами для внешних зондов (NTC/емкостный сенсор влажности), включая настенное крепление, батарейку и заводской протокол калибровки.

Особенности:

- объем памяти на 2 млн. значений;
- ресурс батареи до 8 лет;
- литиевые батареи; возможность замены пользователем;
- большой, четкий дисплей.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-20...+70 °С
Погрешность	±0,2 °С (-20.. +70 °С) ±0,4 °С (в ост. диапазоне)
Разрешение	0,1 °С
Измерение влажности (емкостный сенсор)	
Диапазон измерений	0 ... 100 % ОВ
Погрешность	в зависимости от типа зонда
Разрешение	0,1 % ОВ
Измерение абсолютного давления	
Диапазон измерений	600 ... 1100 мбар
Погрешность	±3 мбар (0 ... +50 °С)
Разрешение	1 мбар
Общие технические данные	
Размеры	103x63x33 мм
Рабочая температура	-20...+70 °С
Класс защиты	IP54
Каналы	1 встроенный; 4 внешних
Гарантия	2 года
Тип батареи	литиевая TL-5903 1 шт
Ресурс батареи	8 лет с периодичностью измерений 15 мин
Память	2 000 000 измеренных значений
Температура хранения	-40...+85 °С




Зонды

	Зонд влажности / температуры 12 мм Номер заказа: 0572 6172
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-20...+70 °C
Погрешность	±0,3
Измерение влажности (емкостный сенсор)	
Диапазон измерений	0...+100 % ОВ
Погрешность	±2 % ОВ при +25 °C (2...+98 % ОВ) ±0,03 % ОВ/К

	Зонд влажности / температуры 4 мм Номер заказа: 0572 6174
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	0...+40 °C
Погрешность	±0,3 °C
Измерение влажности (емкостный сенсор)	
Диапазон измерений	0...+100 % ОВ
Погрешность	±2 % ОВ при +25 °C (2...+98 % ОВ) ±0,08 % ОВ/К

Принадлежности

	Настенный кронштейн с замком (черный) для Testo-176 Номер заказа: 0554 1703
---	--



	<p>ПО ComSoft Professional с дополнительной функцией архивирования данных Номер заказа: 0554 1704</p>
	<p>Программное обеспечение ComSoft CFR 21 часть 11 Номер заказа: 0554 1705</p>
	<p>CD ComSoft testo 174 Номер заказа: 0572 0580</p>
	<p>USB соединительный кабель, для подключения прибора к ПК Номер заказа: 0449 0047</p>

Комплект поставки

5-канальный логгер данных давления, температуры и влажности с внутренним сенсором (абсолютного давления) и разъемами для внешних зондов (NTC/емкостный сенсор влажности), включая настенное крепление, батарейку и заводской протокол калибровки.