


ХШ холодильники шариковые

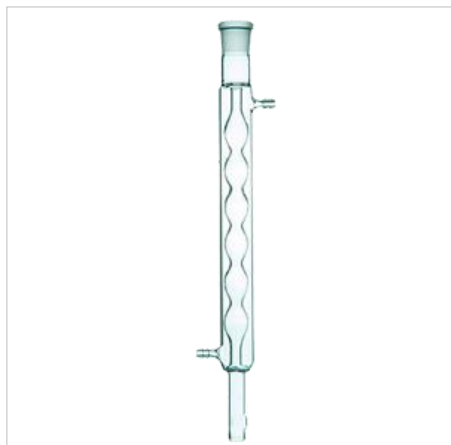

Холодильники ХШ предназначены для охлаждения, конденсации и улавливания паров жидкостей при перегонке.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Холодильник изготовлен из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
- Используется исключительно как обратный.
- Поскольку этот холодильник имеет шаровидные расширения, ток паров становится в нем турбулентным; охлаждающее действие такого холодильника значительно выше, чем у холодильника с прямой трубкой.
- Устанавливается вертикально или под углом.

Технические характеристики

Наименование	Длина (L), мм	Конус муфты	Конус керна	Упаковка, шт
ХШ-1-200-19/26	200 ±10	19/26	19/26	2
ХШ-1-300-29/32	300 ±10	29/32	29/32	2
ХШ-1-400-29/32	400 ±10	29/32	29/32	2
ХШ-1-600-29/32	600 ±10	29/32	29/32	2

Стандартный комплект поставки:

- ХШ холодильники шариковые.
- Техническая документация.

Габаритный чертеж

