


## **ПВС провод соединительный**

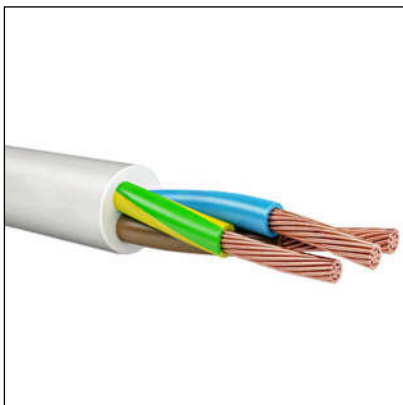

Провод «ПВС» предназначен для монтажа и стационарного присоединения электрооборудования, электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380 В для систем 380/660 В.

Для присоединения электроприборов и электроинструмента, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных.

### ***Технические характеристики***

Характеристики	Значения
Оболочка	ПВХ пластикат Цвет: белый
Тип жилы	Многожильная
Количество жил	2, 3, 4 или 5
Сечение мм <sup>2</sup>	0,75-25
Соответствие стандартам	ГОСТ 7399-97, МЭК 227
Температура эксплуатации	от -25 до 40 °С
Температура прокладки и монтажа	от -15 до 40 °С
Длительно допустимая температура нагрева жил	70 °С
Класс жилы	3
Минимальный радиус изгиба при прокладке	6 диаметров провода
Минимальный срок службы	6 лет