

ОНР агрегат насосный центробежный самовсасывающий с эластичным ротором



Центробежные самовсасывающие насосные агрегаты **ОНР** объемного типа с эластичным ротором предназначены для перекачивания вязких, слаботекучих продуктов без повреждения их структуры, таких как джемы, майонез, кетчуп, крем, жидкое мыло, широко применяются в пищевой и фармацевтической промышленности.

В рабочих органах насосов ОНР не происходит «перемалывания» (раздробления) ягод, мякоти и других включений, что особенно важно при перекачивании таких продуктов, как йогурты, творожки, кетчупы.

Технические характеристики

Марка насоса	Подача, м ³ /ч	Напор, м	Частота вращения, об/мин	Мощность эл. двигателя, кВт (работа по воде)
ОНР 2/10K55A-1,5/4	1,5	10	1450	1,5

Насос изготавливается из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (аналог AISI 304). По требованию заказчика насос может комплектоваться одинарным или двойным торцевым уплотнением, которые выполняются из различных типов резины:

- этиленпропиленовый каучук,
- нитрильный каучук,
- фторкаучук.


Исполнения насоса:


- с молочными муфтами;
- со штуцерами под шланг.

Варианты комплектации:

- С нержавеющей кожухами для защиты электродвигателя;
- С системами обогрева и охлаждения;
- С системами управления (включение — выключение), световой или звуковой индикацией при срабатывании датчиков давления, температуры, уровня или сплошности;
- С различными системами защиты (тепловой или защиты от “сухого хода”);
- С электродвигателями общепромышленного и взрывозащищенного исполнения;
- С электродвигателями с переменной частотой вращения.

Габаритно-присоединительные размеры электронасосов ОНР с двойным торцевым уплотнением

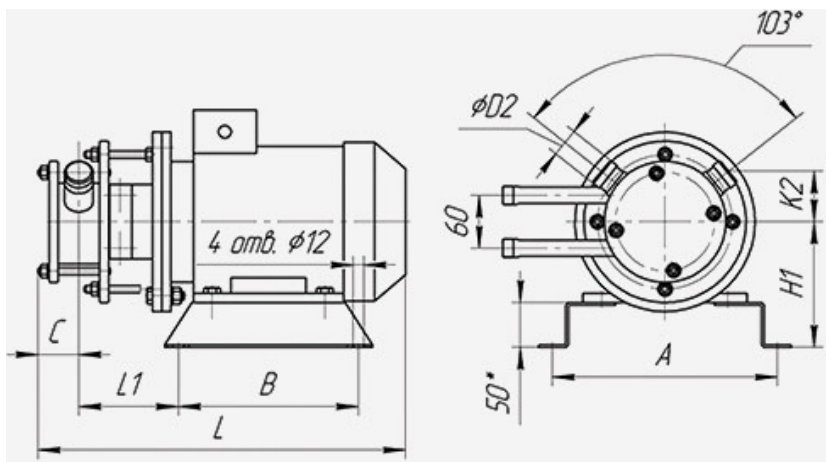

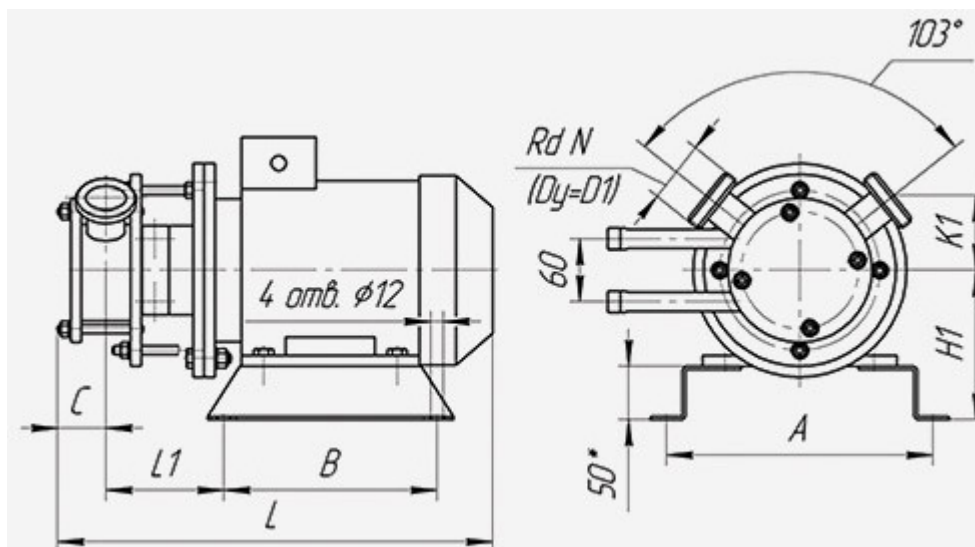

№ п/п	Марка электронасоса	Размеры, мм											
		A	B	D1	N	D2	L*	L1	C	H1	K1	K2	
1	ОНР 2/10K55A-1,5/4	250	200	32	58x1/6"	32	110	110	45	140	70	55	

* - габаритная длина может отличаться от указанной в зависимости от марки поставляемого электродвигателя.

Размеры D2, K2 указаны для исполнения со штуцерами под шланг.