



КЛ клапан лепестковый



Клапан лепестковый устанавливается на нагнетательной стороне осевых вентиляторов типа ВО для предотвращения попадания холодного воздуха и атмосферных осадков в производственные помещения после отключения вентиляторов.

Клапан состоит из корпуса, в подшипниках которого на осях закреплены лопатки. Подшипники предназначены для свободного открывания клапана в условиях отрицательных наружных температур при периодической работе вентиляторов.


Лопатки находятся в открытом положении, пока работает вентилятор.

Когда вентилятор выключен, лопатки находятся в исходном положении и перекрывают сечение клапана. Оси лопаток смещены

относительно оси симметрии. Для уравнивания лопаток предусмотрен груз.

Клапан предназначен для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 1, 2, 3, 4 категорий размещения по ГОСТ 15150.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

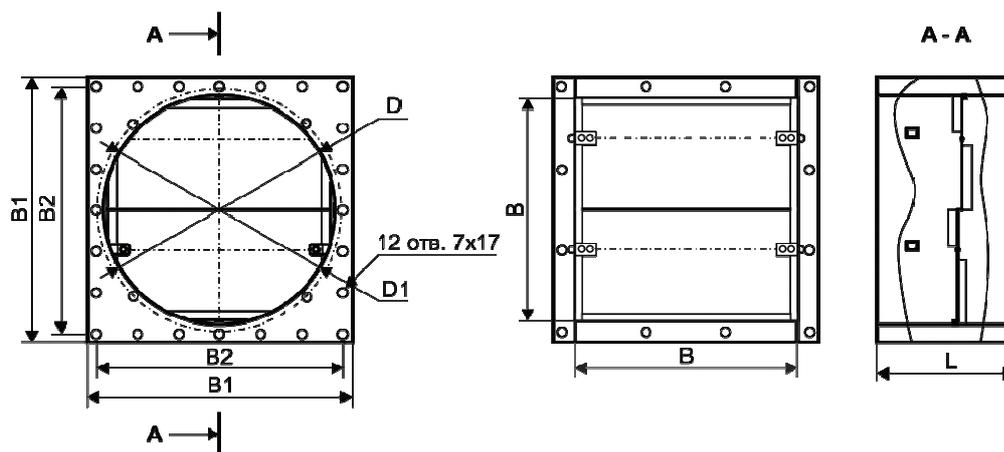

Обозначение	Размеры сечения, мм	B	B1	B2	D	D1	L	Масса, кг
КЛ.00.000	400x400	400	480	440	405	430	200	13,4
КЛ.00.000-01	500x500	500	580	540	505	530	200	17,5
КЛ.00.000-02	630x630	630	710	670	635	660	200	24,1
КЛ.00.000-03	800x800	800	880	840	805	830	200	33,5
КЛ.00.000-04	1000x1000	1000	1080	1040	1006	1035	300	43,4
КЛ.00.000-05	1250x1250	1250	1330	1290	1256	1288	300	61,7