


6Ш8, БМЗ насос

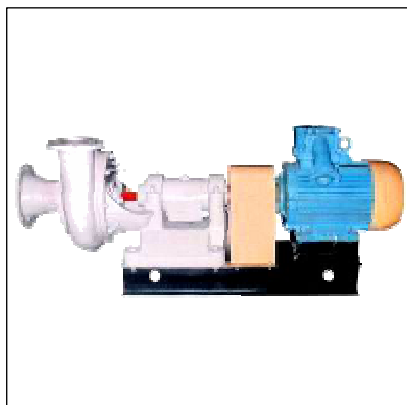

Консольный центробежный горизонтальный насос предназначен для перекачки:

- абразивных гидросмесей (гравийных , глинистых растворов, смеси воды с песком, рудой и тд.);
- промывочного раствора, используемого при бурении скважин;
- промышленных и бытовых сточных вод;
- отработанного промывочного раствора в гидроциклонную установку для очищения от выбуренной породы.

Насос является одноступенчатым, имеет рабочее колесо одностороннего входа, осевой подвод жидкости, привод от электродвигателя через эластичную муфту.

Рабочие детали изготовлены из стали 40Х.

Перекачиваемая среда:

- плотность перекачиваемой среды до 1300 кг/м³;
- температура от +5 С до +60 С°;
- не более 25% твердых частиц в перекачиваемой гидросмеси;
- максимальный размер твердых частиц не более 20 мм.

Технические характеристики

Подача	250 м ³ /ч
Напор	50 м
Диаметр рабочего колеса	420 мм
Электродвигатель — исполнение взрывозащищенное ВА250М4	90,0 кВт
Число оборотов	1500 об/мин
Диаметр всасывающего патрубка	150 мм
Диаметр напорного патрубка	125 мм
Материал проточной части	сталь 40Х
Габаритные размеры	2200x710x880 мм
Масса, не более	1065 кг
Рабочее колесо	закрытого типа

