


Testo-605i смарт-зонд

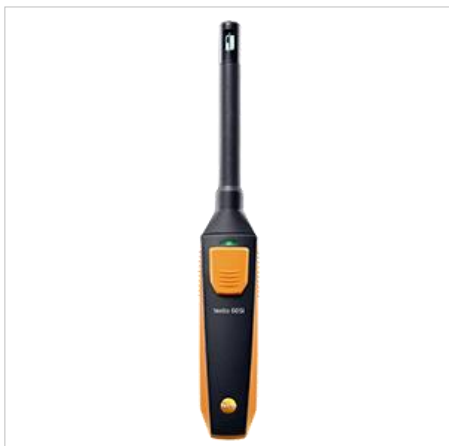

Смарт-зонд Testo-605i - помимо измерения температуры и относительной влажности в помещениях и воздуховодах, данный термогигрометр также можно использовать для диагностики увлажнителей в системах кондиционирования воздуха. При использовании вместе с ИК-термометром Testo-805i Вы также сможете определять зоны, подверженные риску образования конденсата и плесени, с помощью цветовой индикации по принципу светофора и специального режима измерений в мобильном приложении.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Измеряйте еще эффективнее с мобильным приложением: Testo-605i передает измеренные значения по беспроводному каналу Bluetooth на Ваш смартфон или планшет. Установив приложение testo Smart Probes на Ваше мобильное устройство, Вам будет удобно просматривать данные измерений. Также с помощью приложения можно производить автоматический расчет температуры точки росы и шарика смоченного термометра. Все измеренные значения отображаются в виде таблицы или графика и могут быть импортированы в отчет, а затем переданы по e-mail в виде файлов PDF или Excel. Системные требования: iOS 8.3 или выше; Android 4.3 или выше; Bluetooth 4.0 или выше.

Особенности:

- Автоматический расчет точки росы и температуры шарика смоченного термометра.
- Просмотр и анализ измеренных значений и создание и отправка отчетов с помощью мобильного приложения testo Smart Probes.
- Определение зон, подверженных риску образования конденсата и плесени, путем цветовой индикации по принципу светофора.
- Диапазон измерения: от 0 до 100% ОВ; от -20 до 60°C.
- Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ.

Технические характеристики

Измерение температуры окружающего воздуха	
Диапазон измерений °С	-40 ... +150
Погрешность °С	±0,8 (-20...0); ±0,5 (0...+60); 5...80 % ОВ: ±(1,8 % ОВ + 3 % от изм. знач.)
Технические данные	
Длина зонда, мм	100
Рабочая температура, °С	-20...+50
Размеры, мм	243x30x24
Разрешение	0.1°C; 0,1 % ОВ
Ресурс батареи	150
Системные требования	iOS 8.3 и выше; Android 4.3 и выше; Bluetooth 4.0
Температура хранения, °С	-20...+60
Тип батареи	3 батарейки AAA

Комплект поставки:

- Смарт-зонд.
- Протокол калибровки.
- Батарейки.