


МРГТ-0,75 мотор-редуктор асинхронный конденсаторный

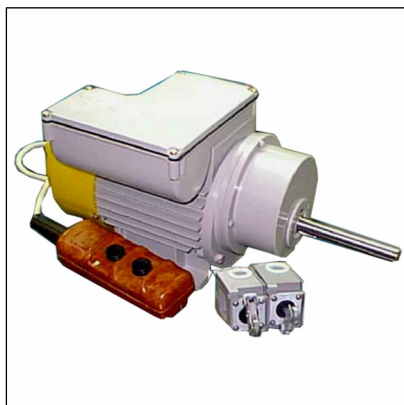

Асинхронный конденсаторный мотор-редуктор **МРГТ-0,75** является электрическим приводом (однофазным конденсаторным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором) со встроенным цилиндрическим двухступенчатым редуктором и электромагнитным дисковым тормозом.

Мотор-редуктор МРГТ-0,75 предназначен для приведения в действие грузотранспортера зачистного устройства ЗУМ01, которое осуществляет очистку и дезинфекцию канала мусоропровода.

Технические характеристики мотора-редуктора грузотранспортера МРГТ-0,75

Номинальный вращающий момент, Н•м	34
Потребляемый ток, А, не более	5
Частота вращения выходного вала, об/мин	56
Максимальная мощность привода, кВт	0,75
Напряжение питания, В	220
Частота переменного тока, Гц	50
Частота вращения вала привода, об/мин	1380
Коэффициент мощности	0,9
Емкость конденсатора, мкФ	40
Тормозной момент, Н.м, не менее	30
Коэффициент запаса торможения	1,5
Масса, кг, не более	15
Габаритные размеры, мм, не более	410x190x180
Рабочее положение	Горизонтальное