



## **ВИС-Т-06 термостат жидкостный переливной**



Жидкостный переливной термостат с прозрачными стенками ВИС-Т-06 предназначен для поддержания заданной температуры при проведении измерений вязкости нефтепродуктов с помощью стеклянных вискозиметров в соответствии с ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP 71, ISO 3104 и DIN 51366.


### ***Особенности:***

Жидкостный переливной термостат с прозрачными стенками ВИС-Т-06 предназначен для поддержания заданной температуры при проведении метрологических работ с использованием эталонных вискозиметров.

Имеет встроенный теплообменник для подключения к водопроводу или проточному охладителю при установке температуры регулирования ниже или незначительно выше температуры окружающей среды. Держатели для стеклянных вискозиметров входят в комплект поставки.

***Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца.***

Долговременная стабильность температуры во внутренней ванне ВИС-Т-06, определенная при помощи ТЕРКОНа с ЭТС-100:

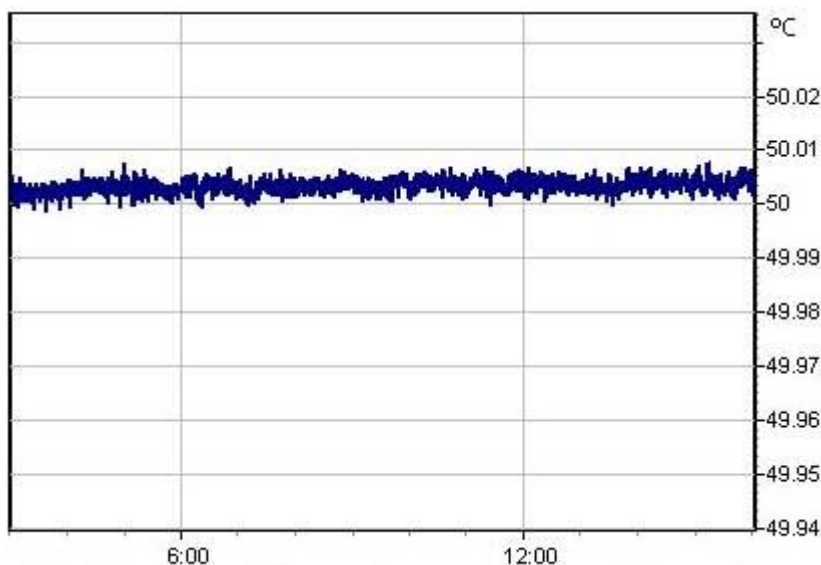



### **Технические характеристики**

Диапазон регулирования температуры	+20...+50 °С
Нестабильность поддержания установленной температуры	±0.01 °С
Неоднородность температурного поля в рабочем объеме термостата	±0.01 °С
Объем ванны	83 л
Рекомендуемый теплоноситель:	вода дистиллированная
Количество мест для установки вискозиметров	9 шт
Габаритные размеры термостата	710×280×910 мм
Размеры рабочей зоны	440×190×590 мм
Размеры смотрового окна	440×530 мм
Масса термостатов без теплоносителя	45 кг
Потребляемая мощность	2.5 кВт

### **Рекомендуемые аксессуары:**

- Лампа подсветки ВИС-Т-01-Л – обеспечивает четкую видимость меток вискозиметров, что создает дополнительное удобство и повышает точность измерений.
- Индикатор вертикали ВИС-Т-И – помогает установить вискозиметры в ванне термостата вертикально.
- Термометр ЛТ-300 – позволяет точно устанавливать и контролировать температуру в ванне термостата.
- Теплоноситель ПМС-20 – позволяет работать во всем диапазоне регулирования температуры без замены теплоносителя.