

Scacco B10-SC02 газоанализаторы сжиженного нефтяного газа стационарные



Область применения: Безопасность работ/Контроль ДВК горючих газов

Тип: Стационарный/Одноканальный

Количество каналов: 1

Режим работы: Непрерывный

Наименования контролируемых компонентов: C1-C5 Углеводороды (в том числе сжиженный нефтяной газ)

Количество контролируемых компонентов (одним прибором): 1

Описание

Сигнализаторы сжиженного нефтяного газа «**SCACCO B10-SC02**» предназначены для измерения и сигнализации о превышении предельно-допустимых концентраций (ПДК) дозврыво-опасных концентраций сжиженного нефтяного газа в воздухе, формирования управляющего воздействия для включения или отключения исполнительных устройств посредством контактов реле.


Особенности SCACCO:

- высокая степень надежности;
- малое энергопотребление;
- ударопрочный эргономичный корпус;
- степень защиты корпуса от пыли и влаги IP42;
- современная элементная база;
- высокая чувствительность встроенного каталитического сенсора;
- встроенный звуковой излучатель;
- высокая избирательность датчика к другим веществам, находящимся в воздухе;
- простота и удобство монтажа.

Область применения :

- производственные помещения;
- котельные;
- административные и жилые здания;
- другие взрывобезопасные производственные зоны.

Электрическая схема подключения газосигнализатора Scacco при наличии электромагнитного клапана 230 В~ и световой сигнализации 230 В~

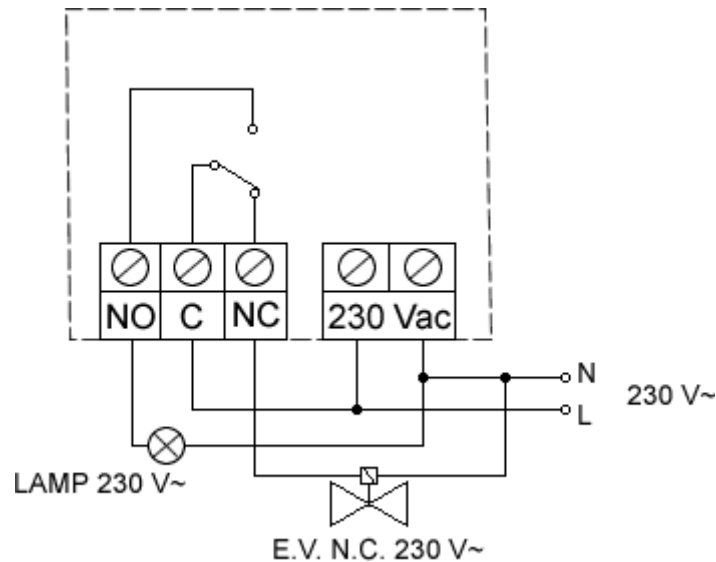

Технические характеристики

Пороги сигнализации	10% НКПР.
Принцип работы	Термокаталитический
Способ отбора пробы	Диффузионный (конвекционный)
Выходные сигналы	Релейный
Диапазон рабочих температур	От -10°C ... +40 °C
Исполнение по степени защиты	IP42
Габариты	122x86x40 мм
Вес	235 г

Варианты исполнения

B10-SC02 сигнализатор загазованности SCACCO на сжиженный газ L.P.G. (10% НКПР)

B10-SC02/420RM сигнализатор загазованности SCACCO на сжиженный нефтяной газ+электромагнитный клапан DN 15

B10-SC02/420RM сигнализатор загазованности SCACCO на сжиженный нефтяной газ+электромагнитный клапан DN 20

B10-SC02/420RM сигнализатор загазованности SCACCO на сжиженный нефтяной газ+электромагнитный клапан DN 25

Стандартный комплект поставки

- Сигнализатор.
- Дюбель.
- Шуруп.
- Коробка упаковочная.
- Руководство по эксплуатации.
- Методика поверки.