



Super-KBX-POWER ремень клиновидный многоручьевой с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом



Многоручьевые ремни **Super KBX-POWER** состоят из одиночных ремней Super X-POWER, соединенных особо износостойким слоем. Многоручьевые ремни Super KBX-POWER имеют лучшие характеристики по натяжению, чем стандартные многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом. В зависимости от области применения многоручьевые ремни могут состоять из 2-5 ремней (ручьев).

Преимущества многоручьевых ремней Super KBX-POWER:

- Компактность и малорастяжимость структуры;
- Высокая передача мощности;
- Крайне малое растяжение/ Незначительные затраты на техобслуживание;
- Улучшены свойства хода;
- Небольшие диаметры шкивов/ Большие межосевые расстояния.


Многоручьевые ремни KBX-POWER используются в приводах, работающих рывками, в приводах с большим межосевым расстоянием и маленькими диаметрами шкивов, а также в приводах с горизонтально расположенными шкивами/ вертикально расположенными валами, а также в специальных приводах общего машино- и автомобилестроения. При этом передача мощности соответствует передаче мощности одиночных ремней Super X-POWER, с учетом количества ремней/ручьев.

Области применения:

Автомобилестроение	Кондиционеры
Машиностроение	Вентиляторы
Строительное оборудование	Грунтоуплотняющие машины
Бумажная промышленность	Гидроразбиватели
Станки для обработки пластмасс	Экструдеры
Деревообрабатывающие машины	Пилы высокой мощности



Профили:	3VX/9JX; 5VX/15JX; XPB XPZ; XPA по запросу
Размеры:	от 1250 мм до 3550 мм
Шкивы для многоручьевых ремней:	стандартный ассортимент; специальные шкивы по запросу

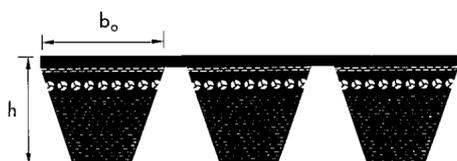

Профиль	3VX/9JX	5VX/15JX
$b_0 \approx$ (мм)	9,0	15,0
$h \approx$ (мм)	9,9	15,1



Профиль 3VX/9JX		Профиль 5VX/15JX	
Обозначение ремня		Обозначение ремня	
(дюйм)	Наружная длина (мм)	(дюйм)	Наружная длина (мм)
3VX 500	9JX 1270	5VX 500	15JX 1270
3VX 530	9JX 1346	5VX 530	15JX 1346
3VX 560	9JX 1422	5VX 560	15JX 1422
3VX 600	9JX 1524	5VX 600	15JX 1524
3VX 630	9JX 1600	5VX 630	15JX 1600
3VX 670	9JX 1702	5VX 670	15JX 1702
3VX 710	9JX 1803	5VX 710	15JX 1803
3VX 750	9JX 1905	5VX 750	15JX 1905
3VX 800	9JX 2032	5VX 800	15JX 2032
3VX 850	9JX 2159	5VX 850	15JX 2159
3VX 900	9JX 2286	5VX 900	15JX 2286
3VX 950	9JX 2413	5VX 950	15JX 2413
3VX 1000	9JX 2540	5VX 1000	15JX 2540
3VX 1060	9JX 2692	5VX 1060	15JX 2692
3VX 1120	9JX 2845	5VX 1120	15JX 2845
3VX 1180	9JX 2997	5VX 1180	15JX 2997
3VX 1250	9JX 3175	5VX 1250	15JX 3175
3VX 1320	9JX 3353	5VX 1320	15JX 3353
3VX 1400	9JX 3556	5VX 1400	15JX 3556
Другие размеры по запросу.			
Минимальный объем закупки для всех размеров по запросу. Вес ремня: 1 ручей ~0,117 кг/м		Минимальный объем закупки для всех размеров по запросу. Вес ремня: 1 ручей ~0,241 кг/м	