




СИ-206, СИ-206-1 счетчики импульсов



Счетчики импульсов СИ-206 с ручным сбросом показаний на нули и СИ-206-1 без сброса показаний на нули предназначены для суммирования электрических импульсов практически прямоугольной формы.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

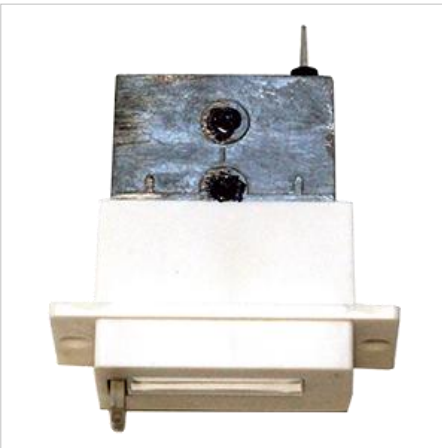

Технические характеристики

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | Постоянного тока: 6; 12; 24; 48; 60; 110; 220 В Переменного тока: 110; 127; 220 В |
| Колебания напряжения питания | ±10% |
| Мощность потребляемая счетчиками при максимальном быстродействии | Для счетчиков постоянного тока: 3 Вт Для счетчиков переменного тока: 4 Вт |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при непрерывном счете (в нормальных условиях) | 10 единиц от контрольного числа единиц, не более. Контрольное число единиц $10^5 - 1$ |
| Быстродействие | 20 имп/с |
| Минимальная длительность импульса | 20 мс |
| Минимальная длительность паузы | 25 мс |
| Количество разрядов | 6 |
| Колебание сопротивления обмотки от номинального значения | ±10% |
| Сопротивление изоляции между электрической цепью и корпусом счетчика | При нормальных климатических условиях не менее 20 МОм При относительной влажности (95 ±3)% и температуре окружающей среды (35 ±3)°С не менее 5 МОм |
| Электрическая прочность изоляции | Для счетчиков с напряжением до 60 В - 0,5 кВ Для счетчиков с напряжением более 60 В - 1,5 кВ |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур | -10...+40°С, при относительной влажности от 30 до 80 % |



| | |
|------------------------------|--|
| Габаритные размеры счетчиков | 30x70x95 мм (СИ.206) 30x70x90 мм (СИ.206-1) |
| Масса счетчиков | Не более 0,17 кг |
| Срок службы | Не менее 6 лет |

Содержание цветных металлов в счетчиках СИ.206 и СИ.206-1

| Наименование металла, сплава | Группа по ГОСТ 1639-93 | Количество цветных металлов, кг | | Возможность (способ) демонтажа деталей и сборочных единиц при списании изделия |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------|---|--|
| | | Содержащихся в изделии | Подлежащих сдаче в виде лома при полном износе изделия и его списания | |
| Медь без полуды и пайки | I | 0.027 | 0.027 | Провод катушки |
| Сплавы цинковые ЦАМ 4-1 | II | 0.060 | 0.060 | Детали: корпус, вилка. Демонтаж механический |

Стандартный комплект поставки:

- Счетчик СИ-206 или СИ-206-1.
- Паспорт.
- Инструкция по эксплуатации.