




ДАТ-120-430-1,5-УХЛ4 электродвигатель асинхронный

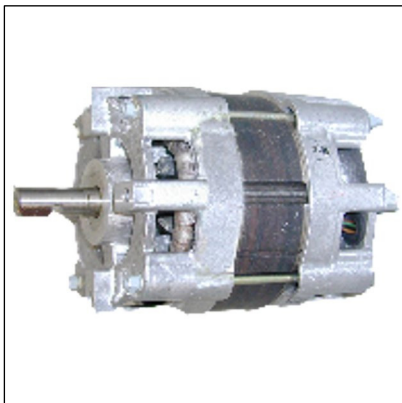

Электродвигатель асинхронный **ДАТ120-430-1,5-УХЛ4** предназначен для работы в электроприводе измельчителя овощей ГАММА-5А, 5АМ ТУ 1-7509119-0002-94. По согласованию с заводом-изготовителем электродвигатель может применяться для других электробытовых приборов и аппаратов в качестве привода.

Климатическое исполнение электродвигателя УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69 с рабочим значением температур окружающего воздуха в пределах от 1 °С до 40 °С и верхним значением относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

Электродвигатель открытого исполнения с самовентиляцией. Крепление электродвигателя - фланцевое. Рабочее положение - безразличное.

Технические характеристики

Наименование параметра	Величина параметра
Напряжение питающей сети, В	380
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальная мощность, Вт	430
Номинальный вращающий момент, кгс·см, не менее	30,6
Частота вращения при номинальном моменте, об/мин, не менее	1350
Частота вращения на холостом ходу, об/мин. не менее	1490
Ток при номинальном моменте, А, не более	1,35
Ток холостого хода, А, не более	1,1
Ток короткого замыкания, А, не более	6,5
Пусковые характеристики:	
пусковой ток, А, не более	6,5
пусковой момент, кгс·см, не менее	73
Максимальный вращающий момент, кгс·см	81
Минимальный вращающий момент, кгс·см	61
Потребляемая мощность, Вт, не более	615
Коэффициент мощности, не менее	0,7
Коэффициент полезного действия, %, не менее	71
Номинальный режим работы	продолжительный (S1) по ГОСТ 183-74
Класс нагревостойкости	«F» по ГОСТ 8865-93
Масса электродвигателя	6,83 кг

По способу защиты человека от поражения электрическим током электродвигатель относится к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75

Стандартная комплектация:

электродвигатель, шт.	1
шпонка, шт.	1
заполненный и подписанный паспорт на партию электродвигателей не более 6 шт., шт.	1