



KB-SP ремень клиновидный многоручьевой узкий



Многоручьевой ремень **KB-SP** состоит из высококачественных одичных обернутых клиновидных ремней, связанных между собой соединительным слоем. В зависимости от области применения, многоручьевые ремни могут состоять из 2-5 классических клиновидных или узких клиновидных ремней (ручьев). В исключительных случаях поставляются многоручьевые ремни, состоящие из более чем 5 клиновидных ремней (ручьев). При использовании более одного многоручьевого ремня в одном приводе, необходимо их применение в комплектах.

Многоручьевые ремни KB отличают следующие признаки:

- Характеристики одного «целого» ремня;

- Низкий уровень вибрации;
- Отличная гибкость;
- Применение в приводах сцепления;
- Высокая надежность в работе;
- Использование в плоско-клиновидных приводах (один плоский шкив)


Многоручьевые ремни KB используются прежде всего в приводах, работающих рывками, в приводах с большим межосевым расстоянием и маленькими диаметрами шкивов, а также в приводах с горизонтально расположенными шкивами/ вертикально расположенными валами.

Области применения:

Сельскохозяйственная техника	Комбайны
Бумажная промышленность	Гидроразбиватели
Станки для обработки пластмасс	Мешалки
Строительное оборудование	Грунтоуплотняющие машины
Подъемно-транспортные машины	Транспортеры
Деревообрабатывающие машины	Лесопильные рамы
Дробильная техника	Камнедробильные установки



Профили:	3V/9J; 5V/15J; 8V/25J; SPZ; SPA; SPB; SPC; A/HA; B/HB; C/HC; D/HD
Размеры:	от 1200 мм до 12.000 мм

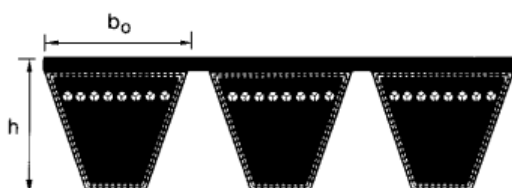

Профиль	SPZ	SPA	SPB	SPC
$b_0 \sim (\text{мм})$	9,7	12,7	16,5	22,0
$h \sim (\text{мм})$	10,5	12,5	15,6	22,6



Профиль SPZ	Профиль SPA	Профиль SPB	Профиль SPC
Расчетная длина ISO (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
1250	1250	2000	3000
1400	1400	2120	3150
1500	1500	2240	3350
1600	1600	2360	3550
1700	1700	2500	3750
1800	1800	2650	4000
1900	1900	2800	4250
2000	2000	3000	4500
2120	2120	3150	4750
2240	2240	3350	5000
2360	2360	3550	5300
2500	2500	3750	5600
2650	2650	4000	6000
2800	2800	4250	6300
3000	3000	4500	6700
3150	3150	4750	7100
3350	3350	5000	7500
3550	3550	5300	8000
	3750	5600	8500
	4000	6000	9000
	4250	6300	9500
	4500	6700	10000
		7100	10600
		7500	11200
		8000	11800
			12500


Не складировать товар.

Другие размеры по запросу.

Optibelt - KB профиля SPZ, SPA, SPB и SPC могут использоваться в клиновых шкивах согласно стандарту DIN 2211 и ISO 4183.

Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом профилей XPZ, SPA, SPB и SPC по запросу.

<p>Максимальная производимая длина: 4500 мм Ld Промежуточные длины от 1800 мм Ld</p> <p>Минимальный объем закупки для промежуточных длин: 1800 до 2050 мм Ld С 5 ручьями – 8 штук С 4 ручьями – 10 штук С 3 ручьями – 14 штук С 2 ручьями – 21 штука > 2050 мм Ld С 5 ручьями – 7 штук С 4 ручьями – 9 штук С 3 ручьями – 12 штук С 2 ручьями – 18 штук или партиями, кратными минимальному количеству.</p> <p>Вес ремня: 1 ручей ~0,120кг/м</p> <p>Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.</p>	<p>Максимальная производимая длина: 4500 мм Ld Промежуточные длины от 1800 мм Ld</p> <p>Минимальный объем закупки для промежуточных длин: 1800 до 2050 мм Ld С 5 ручьями – 6 штук С 4 ручьями – 8 штук С 3 ручьями – 11 штук С 2 ручьями – 16 штук > 2050 мм Ld С 5 ручьями – 5 штук С 4 ручьями – 7 штук С 3 ручьями – 9 штук С 2 ручьями – 14 штук или партиями, кратными минимальному количеству.</p> <p>Вес ремня: 1 ручей ~0,166 мм</p> <p>Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.</p>	<p>Максимальная производимая длина: 10000 мм Ld Промежуточные длины от 2000 мм Ld</p> <p>Минимальный объем закупки для промежуточных длин: С 5 ручьями – 4 штуки С 4 ручьями – 5 штук С 3 ручьями – 7 штук С 2 ручьями – 11 штук или партиями, кратными минимальному количеству.</p> <p>Вес ремня: 1 ручей ~0,261 кг/м</p> <p>Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.</p>	<p>Максимальная производимая длина: 12500 мм Ld Промежуточные длины от 2120 мм Ld</p> <p>Минимальный объем закупки для всех размеров: С 5 ручьями – 3 штуки С 4 ручьями – 4 штуки С 3 ручьями – 5 штук С 2 ручьями – 8 штук или партиями, кратными минимальному количеству.</p> <p>Вес ремня: 1 ручей ~0,555 кг/м</p> <p>Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.</p>
---	---	--	---

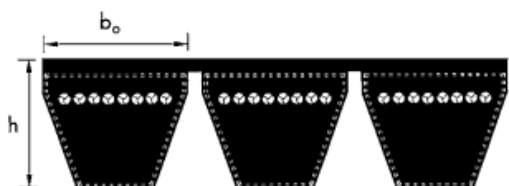

Профиль	3V/9J	5V/15J	8V/25J
$b_0 \approx$ (мм)	9,0	15,0	25,0
$h \approx$ (мм)	9,9	15,1	25,5



Профиль 3V/9J		Профиль 5V/15J		Профиль 8V/25J	
Обозначение		Обозначение		Обозначение	
(дюйм)	Наружная длина (мм)	(дюйм)	Наружная длина (мм)	(дюйм)	Наружная длина (мм)
3V 500	9J 1270	5V 560	15J 1422	8V 1000	25J 2540
3V 530	9J 1346	5V 600	15J 1524	8V 1060	25J 2692
3V 560	9J 1422	5V 630	15J 1600	8V 1120	25J 2845
3V 600	9J 1524	5V 670	15J 1702	8V 1180	25J 2997
3V 630	9J 1600	5V 710	15J 1803	8V 1250	25J 3175
3V 670	9J 1702	5V 750	15J 1905	8V 1320	25J 3353
3V 710	9J 1803	5V 800	15J 2032	8V 1400	25J 3556
3V 750	9J 1905	5V 850	15J 2159	8V 1500	25J 3810
3V 800	9J 2032	5V 900	15J 2286	8V 1600	25J 4064
3V 850	9J 2159	5V 950	15J 2413	8V 1700	25J 4318
3V 900	9J 2286	5V 1000	15J 2540	8V 1800	25J 4572
3V 950	9J 2413	5V 1060	15J 2692	8V 1900	25J 4826
3V 1000	9J 2540	5V 1120	15J 2845	8V 2000	25J 5080
3V 1060	9J 2692	5V 1180	15J 2997	8V 2120	25J 5385
3V 1120	9J 2845	5V 1250	15J 3175	8V 2240	25J 5690
3V 1180	9J 2997	5V 1320	15J 3353	8V 2360	25J 5994
3V 1250	9J 3175	5V 1400	15J 3556	8V 2500	25J 6350
3V 1320	9J 3353	5V 1500	15J 3810	8V 2650	25J 6731
3V 1400	9J 3556	5V 1600	15J 4064	8V 2800	25J 7112
		5V 1700	15J 4318	8V 3000	25J 7620
		5V 1800	15J 4572	8V 3150	25J 8001
		5V 1900	15J 4826	8V 3350	25J 8509
		5V 2000	15J 5080	8V 3550	25J 9017
		5V 2120	15J 5385	8V 3750	25J 9525
		5V 2240	15J 5690	8V 4000	25J 10160
		5V 2360	15J 5994	8V 4250	25J 10795
		5V 2500	15J 6350	8V 4500	25J 11430
		5V 2650	15J 6731	8V 4750	25J 12065
		5V 2800	15J 7112		
		5V 3000	15J 7620		
		5V 3150	15J 8001		
		5V 3350	15J 8509		
		5V 3550	15J 9017		
Другие размеры по запросу.					
<p>Максимальная производимая длина: 4250 мм La Промежуточные длины от 18000 мм La Минимальный объем закупки для промежуточных длин: С 5 ручьями – 9 штук С 4 ручьями – 12 штук С 3 ручьями – 16 штук С 2 ручьями – 24 штуки или партиями, кратными минимальному количеству. Вес ремня: 1 ручей ~0,122 кг/м Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.</p>		<p>Максимальная производимая длина: 10000 мм La Промежуточные длины от 18000 мм La Минимальный объем закупки для промежуточных длин: С 5 ручьями – 6 штук С 4 ручьями – 7 штук С 3 ручьями – 10 штук С 2 ручьями – 15 штук или партиями, кратными минимальному количеству. Вес ремня: 1 ручей ~0,252 кг/м Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.</p>		<p>Максимальная производимая длина: 15000 мм La от 15000 до 18000 мм по запросу Промежуточные длины от 2540 мм La Минимальный объем закупки для всех размеров: С 5 ручьями = 3 штуки С 4 ручьями = 3 штуки С 3 ручьями = 5 штук С 2 ручьями = 7 штук или партиями, кратными минимальному количеству. Вес ремня: 1 ручей ~0,693 кг/м Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.</p>	