





ЗАКАЗАТЬ

Мегафон ручной МЕТА-2620 предназначен для озвучивания массовых мероприятий на открытых пространствах и подачи звукового сигнала типа «сирена». Отличительной особенностью электромегафона МЕТА-2620 является выносной микрофон (тангента), что позволяет устанавливать большую громкость электромегафона.

Составные части и их функции:

1. Громкоговоритель преобразует электрический сигнал в звук.
2. Выносной микрофон включает динамический капсюль с односторонней направленностью (кардиоида), который преобразовывает звук в электрический сигнал.
3. Сигнальный переключатель включает сирену и свисток.
- 4-5. Кнопка включения предназначена для включения электромегафона.
6. Ручка используется для того, чтобы можно было держать электромегафон в руках.
7. Наплечный ремень.
8. Замок закрепляет верхнюю крышку электромегафона.
9. Верхняя крышка закрывает батареи питания.
10. Держатель микрофона закрепляет выносной микрофон.
11. Разъем для выносного микрофона подсоединяет выносной микрофон к электромегафону.
12. Контейнер для батареек питания вмещает 8 батареек размера С, 1,5 В.
13. Регулятор громкости.
14. Внешний разъем питания используется для подключения электромегафона к внешнему источнику постоянного тока 12 В.

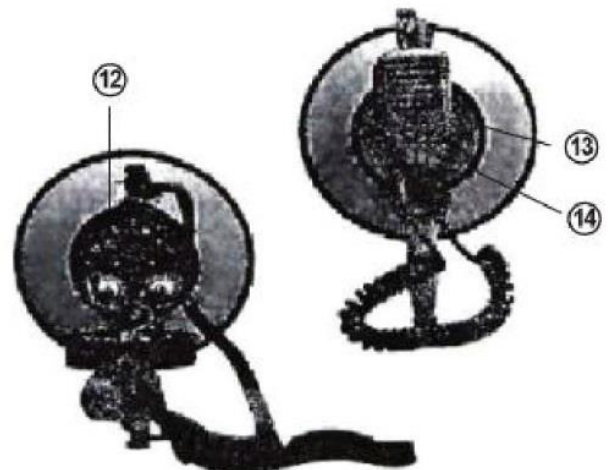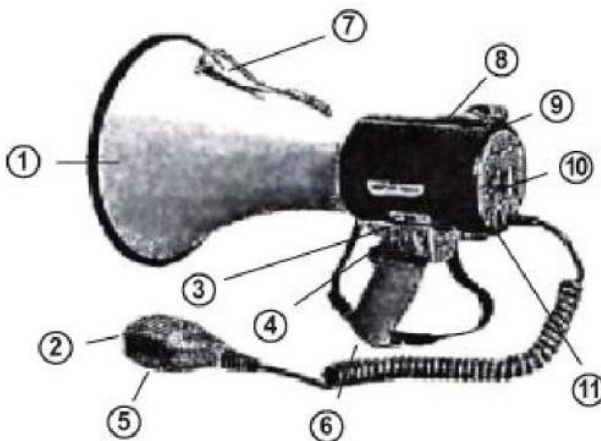

Технические характеристики

Наименование	Значение
Номинальная выходная мощность	20 Вт
Максимальная выходная мощность	35 Вт
Источник питания	батарейки размера С в количестве 8 штук
Дальность действия	до 800 м
Длительность работы	около 5 часов
Габаритные размеры	Ø 230x370 мм (длина с установленным на крючок микрофоном, со снятым микрофоном – длина 350 мм)
Масса, не более	1,3 кг (без батареек)
Гарантийный срок эксплуатации	1 год

Стандартный комплект поставки:

- МЕТА-2620 мегафон ручной.
- Выносной микрофон.
- Ремень для ношения на плече.
- Кабель для подключения к бортовой сети автомобиля.
- Паспорт-руководство по эксплуатации.