




## **БКТО-2/200 бокс кабельный телефонный открытый**

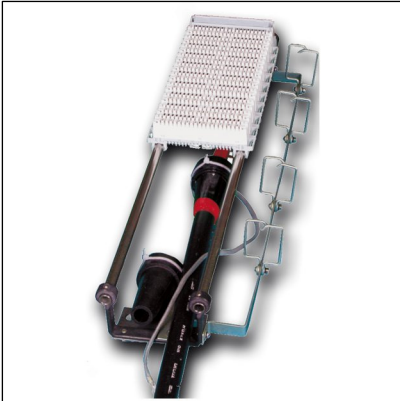

Бокс кабельный телефонный открытый **БКТО** предназначен для включения магистральных и распределительных кабелей и установки их в стандартные телефонные распределительные шкафы ШР и ШРП на посадочные места боксов типа БКТ-100x2 для расширения емкости имеющихся в эксплуатации шкафов или комплектования вновь монтируемых.

Областью применения открытых кабельных телефонных боксов БКТО являются кроссы телефонных сетей внутри помещений.

Габаритные и установочные размеры БКТО-2/200 идентичны размерам стандартных БКТ-100x2, благодаря чему можно увеличить емкость шкафов типа ШР и ШРП в 2 раза без конструктивных изменений.


менений.

Боксы выпускаются в двух вариантах исполнения емкостью до 200 пар.

Крепление к боксу и герметизация (заливка корешка) подключаемых кабелей производится посредством хомутов и полиэтиленовых воронок, входящих в комплект бокса.

В комплект также входят кроссировочные кольца для укладки пакета кроссировок и плиты LSA-PROFIL типоряда 2 на 10 пар с соединенными или размыкаемыми контактами, устанавливаемыми на металлические стержни из нержавеющей стали.

### **Разметка для крепления БКТО-2/200**

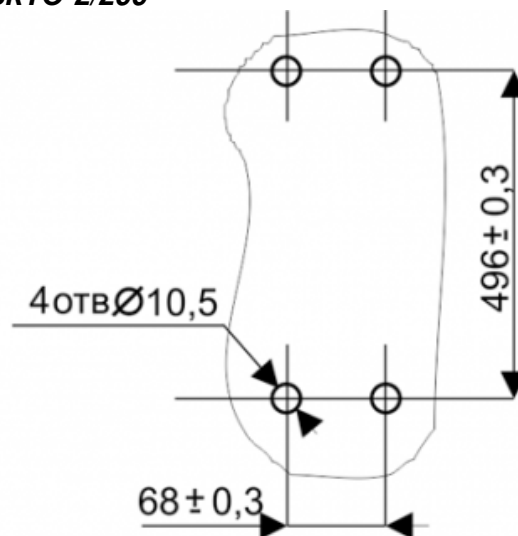

### **Габаритные и установочные размеры БКТО-2/200**

Вариант исполнения	Емкость, пар	Габариты, мм			Масса, кг без плитов
		Ш	Г	В	
I	200	145	82	617	1,1
II	200	168	87	539	1,2