



## PTD306T мотопомпа дизельная для сильнозагрязненных жидкостей



Сверхмощная дизельная мотопомпа **PTD306T** предназначена для перекачивания сильнозагрязненных жидкостей и эксплуатации в тяжелых условиях. Насос позволяет перекачивание отходов с диаметром частиц до 31 мм.

Торцовое уплотнение изготавливается из карбида кремния, имеющего высокую прочность.

Материал рабочего колеса - чугун с большим добавлением хрома.


Внутренний корпус изготавливается из чугуна с покрытием из нержавеющей стали изнутри, благодаря чему при повреждении его

достаточно лишь заменить.

### **Технические характеристики**

Тип	Самовсасывающий насос для перекачивания отходов
Диаметры трубопроводов всасывания x нагнетания	76.2 x 76.2 мм (3x3 дюйма)
Высота напора	23 м
Производительность	1200 л/мин, 72м <sup>3</sup> /час
Высота всасывания	8 м
Материал уплотнений вала (торцовое уплотнение)	Карбид кремния
Модель	D27-2D
Тип	4-тактный дизельный двигатель фирмы Robin с воздушным охлаждением
Топливо	Дизельное топливо
Емкость топливного бака	3.2 л
Система пуска	Обратный пускатель
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	680 x 410 x 590 мм
Масса нетто	61 кг
Стандартные аксессуары	Комплект инструментов для двигателя (1 набор), фильтр (1 шт), шланговое соединение (2 шт), шланговый хомут (3 шт)

### **Рабочая характеристика:**

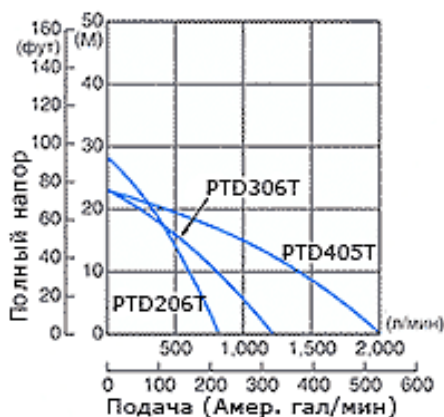

### **Стандартные аксессуары:**

