




## **МП модуль подключения**

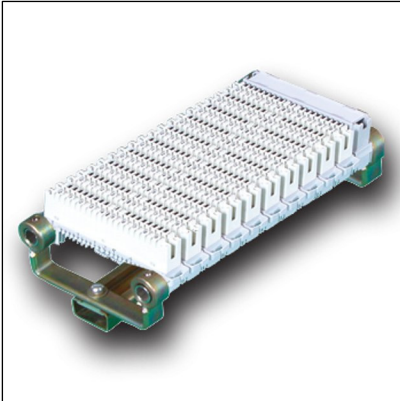

Модуль подключения **МП** предназначен для системного размещения плинтов при реконструкции и расширении емкости существующих кроссов.

Областью применения модулей подключения МП являются центральные узлы АТС,

Установка модулей подключения осуществляется на металлоконструкции кроссов действующих телефонных станций для замены защитных полос 25x2 и рамок 40x2.

Модули подключения являются быстро собираемой конструкцией.

Плинты LSA-PROFIL типоряд 2 на 8 и 10 пар с соединенными или размыкаемыми контактами устанавливаются на металлических трубках, закрепленных в держателях, которые с помощью закладных гаек крепятся на профильной направляющей. Профильная направляющая устанавливается на посадочные места защитных полос или рамок на металлоконструкции существующих кроссов.

### ***Варианты подключения, обеспечиваемые модулями подключения:***

- на 100 пар,
- на 128 пар,
- на 200 пар,
- на 300 пар.