




## **ЛАБ-PRO-ШВ180.70.225-KG шкаф вытяжной общего назначения**

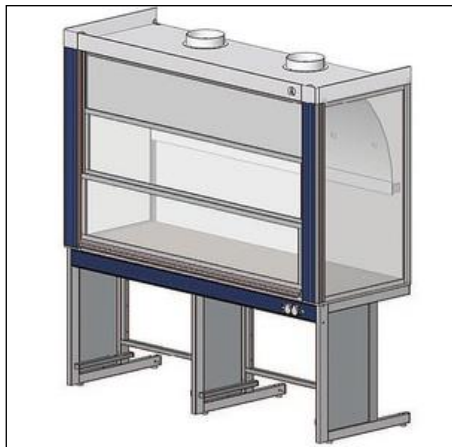

Шкаф вытяжной общего назначения рабочая поверхность:  
TRESPA TopLab

### **Базовая комплектация**

#### Рабочий бокс

- направляющие стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023)
- передний противопроливочный бортик – кислотостойкая шлифованная нержавеющая сталь ASSI316
- боковые панели – закаленное стекло
- два независимых подъемных экрана – закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем 0-780мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме
- верхний неподвижный экран – металл, окрашенный

порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи

- задняя и верхняя панели – полипропилен
- на верхней панели
- светильник люминесцентный пылевлагозащищенный (36 Вт IP65)
- фланец d=250мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 170мм)
- два уровня вытяжки
- противовесы размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаются

#### Рамное основание

- сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 5023) с фактурой шагреновой кожи
- выключатель
- автомат аварийного отключения питания 25А
- две брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)
- электромонтажная коробка (IP65), расположена на оборотной стороне
- регулируемые опоры

| <b>Габаритные размеры:</b> | <b>Внутренние размеры бокса:</b> |
|----------------------------|----------------------------------|
| Длина, мм: 1800            | 1770                             |
| Глубина, мм: 700           | 600                              |
| Высота, мм: 2250           | 1200                             |