




## Swing пробоотборник качающийся

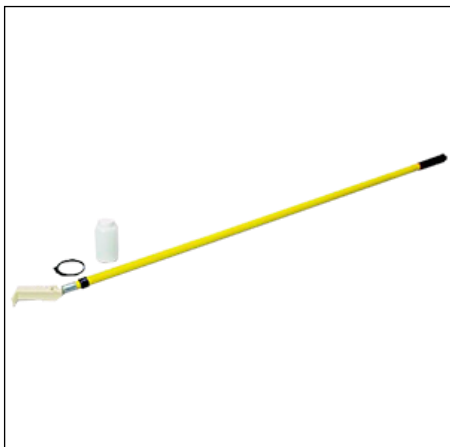

Пробоотборник Swing разработан специально для отбора проб из горизонтального потока, например: сточных канав и колодцев.

- Конец пробоотборника закреплен подвижно, что позволяет отбирать пробы под разными углами, в т.ч. 90°.
- Регулируемая ручка длиной 1.83 м из стекловолокна удлиняется до 3.66 м, а ручка длиной 2.44 м до 7.32 м, позволяя отбирать любые пробы.

Пробоотборник Swing поставляется с полиэтиленовой бутылкой 960 мл и крышкой с виниловым слоем для защиты от протечки. Бутылка прикрепляется к полиуретановому держателю и удерживается на месте пластиковым кольцом с регулируемым зажимом. Можно использовать и другие бутылки, но для этого может потребоваться другое средство закрепления.

	Длина, м	Вес, кг
Качающийся пробоотборник Swing-1	3.66	2.3
Качающийся пробоотборник Swing-2	7.32	4.5