



ТСН-202 пульт диспетчерский настольный



Пульты **ТСН202** компактные, с современным дизайном, устойчивы к механическим воздействиям, мощность звука регулируется.

Опции и компоненты пультов:

- настенное крепление или настольный вариант, с усилителем звука 1 или 5 Ватт,
- питание центральное или местное 24, 48 или 230 Вольт.

Диспетчерские пульты ТСН-202 используются в системе Универсал без централи, с различным типом конфигурации («звезда», «интерком» или «группы») с прокладкой кабеля «звездой» или «шлейфом» при 1 канале разговора или «звездой» при системе с 5

каналами разговора (для данной системы необходимо добавление централи ТСТ210Р1U2).

Диспетчерские пульты ТСН202 выполняют следующие функции:

- индивидуальный дозвон на любой аппарат в системе,
- дозвон на группу абонентов,
- общий громкий вызов,
- инициация и присоединение к разговору типа «конференция»,
- регистрация пропущенных вызовов в памяти,
- трансфер на другой диспетчерский пульт в случае отсутствия оператора,
- управление одним или несколькими релейными контактами,
- запись разговора и соединение с различными интерфейсами.

Данные аппараты соединяются со всеми другими моделями системы Универсал.

Технические характеристики


Питание	24, 48 или 230V
Потребление (в нерабочем состоянии)	22mA
Потребление при работе	250mA
Мощность звонка	74- 88 дБ
Материал/цвет	Алюминий / черный или белый
Материал и цвет трубки	пластик / черный
Микрофон	тип «электрет»
Громкоговоритель	25Ω/1W 72дБ на расстоянии 1М 50Ω/5W 91 дБ на расстоянии 1М
Крепление	настенное, 2 болта
Тип кабеля	телефонный кабель
Размеры	(201) 150x150x102 / (202) 300x150x102 мм
Вес	1.2 кг -3 кг
Антивандальная защита	IK7
Диапазон рабочих температур	от -20 °С до 60 °С

Состав аппаратов серии ТСН 201/ 202:

- Громкоговоритель 1 или 5 Ватт;
- 1 кнопка, 2 кнопки;
- Микрофон встроенный или «гусиная шея»;
- Трубка;
- Запись и трансляция сообщения;
- Питание 24, 48 или 230V;
- Система 10 или 100 направлений;
- Возможность крепления на стену 2 болта;
- Защита от пыли и влаги IP 54;
- Цвет по требованию (опция).



Габаритный чертеж

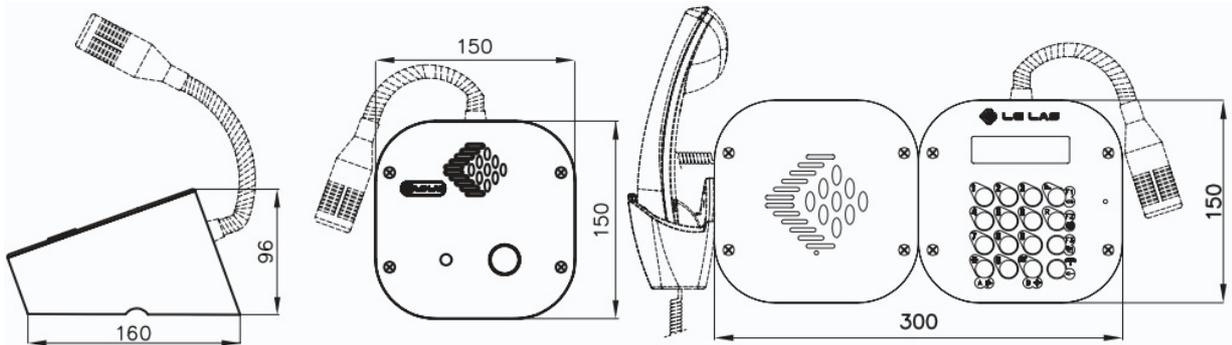

Код товара

Модель 201/202								
ТСН	202	Р	2	С9	НР и Г	М	Опции	Питание
				Кнопка вызова 	Громкоговоритель трубка 	Микрофон 		
Тип ТСН : настольный ТЛН : настенный	Корпус 201 : 1 модуль 202 : 2 модуля	Степень защиты	Сеть 1 : Конференция 2 : Универсал	В : 1 кнопка D : 2 кнопки С9 : дисплей+ тастатура	Н : ГГ 1 Ватт Н5 : ГГ 5 Ватт Г : трубка	М : встроенный Х : «гусиная шея»	Количество абонентов Т : 100 абонентов	24Вольт СС: 48 Вольт СА: 230Вольт