



ЗАКАЗАТЬ

Устройство Звонок-5М предназначено для автоматической подачи звонков по расписанию в институтах, колледжах, школах и других учебных и спортивных заведениях. Звонок-5М является специализированным автоматическим таймером работающим по заданному расписанию.

Особенности устройства Звонок-5М:

- Подходит для всех учебных заведений.
- Качество и безопасность прибора подтверждены сертификатом.
- Гарантия – 3 года.
- Звонок-5М совместим с существующими системами ручной подачи звонков.
- Для настройки и изменения расписания не нужен компьютер или дополнительные программы и оборудование, все функции встроены в прибор.
- Не требует периодического обслуживания, дополнительных приспособлений, замены батареек.
- Время не сбивается при отключении питания.
- Работает непрерывно, годами не требует подстройки/перевода текущего времени.

Функциональные возможности:

- Автоматический переход на летнее/зимнее время.
- Поддерживает 7 расписаний, можно задать свое расписание для каждого дня недели.
- Отображение текущего времени и расписания.
- Программируемое соответствие расписания дню недели.
- Временная блокировка подачи звонков (на текущий день).
- Сохранение возможности подачи звонков вручную.
- Предупредительные звонки перед началом и окончанием занятия (если необходимо).

Технические характеристики

Наименование	Значение
Количество настраиваемых расписаний	до 7 (например: обычный день, сокращенный, праздничный или свое расписание для каждого дня недели)
Максимальное количество уроков/занятий в каждом из расписаний	от 17 до 30 уроков в сутки (зависит от количества расписаний)
Время сохранения хода часов при отсутствии сетевого напряжения, (типичное значение)	50 часов (при этом настройки и расписания звонков сохраняется неограниченно долго)
Точность хода часов	до $\pm 0,1$ секунд/сутки
Питание	220/110 В, 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, не более	2 Вт
Максимально допустимый коммутируемый ток нагрузки при напряжении ~ 220 В ($\cos \geq 0,95$)	10 А (более 30 звонков громкого боя)


Максимально допустимое напряжение нагрузки	~242 В, 50 Гц
Габаритные размеры, не более	90x70x60 мм
Гарантия	3 года

Стандартный комплект поставки:


- Звонок-5М устройство автоматической подачи звонков.
- DIN-рейка 70 мм.
- Крепежные элементы - 2 дюбеля, 2 коротких винта, 2 длинных винта.
- Кабель 2x0,5мм² - 6 метров.
- Вилка сетевая.
- Руководство по эксплуатации.

Монтаж и подключение


Устройство стандартно монтируется на DIN-рейку без применения специальных инструментов. Устройство подключается параллельно с существующей кнопкой подачи звонков или в разрыв цепи питания звонка.

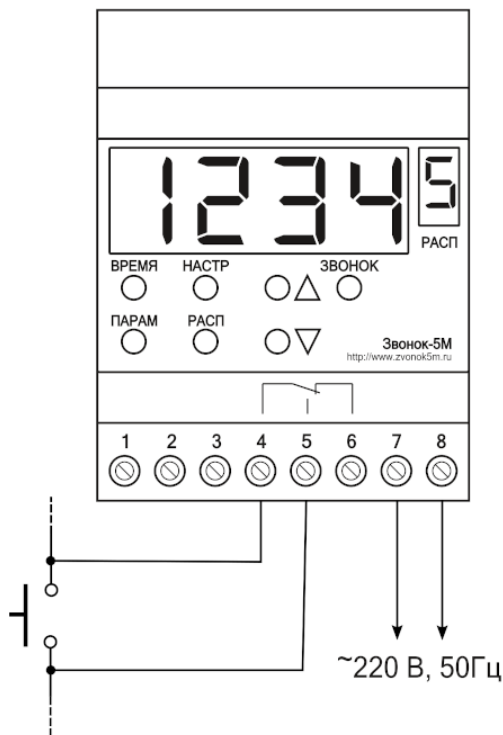

Подключение к существующей кнопке подачи звонков

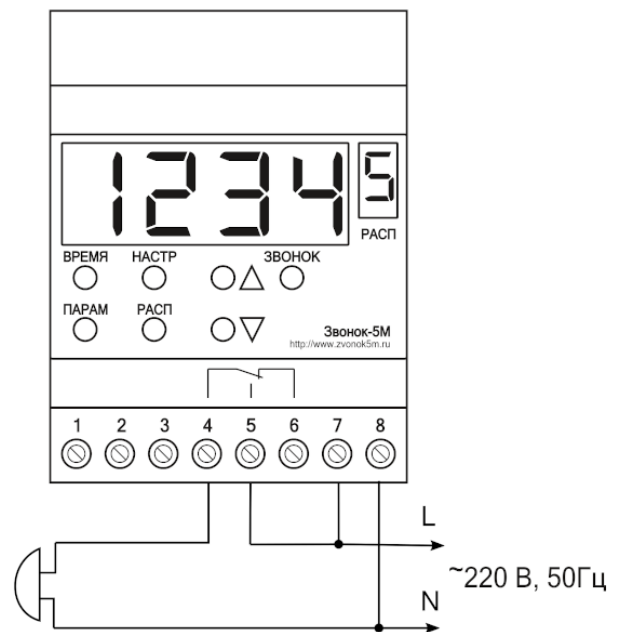

Подключение в разрыв цепи питания звонка

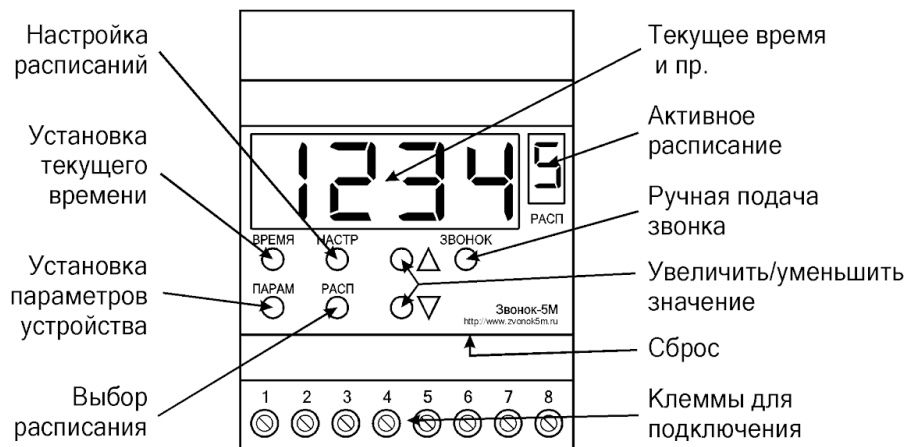

Кнопки управления