




Testo-760 мультиметр цифровой

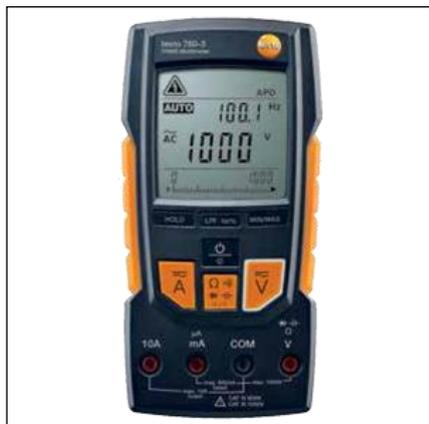

Цифровые мультиметры серии Testo-760 предназначены для измерения напряжения, силы тока, частоты и электрической емкости, а также проведения проверки на обрыв цепи.

Testo-760-1 номер заказа 0590 7601.

Testo-760-2 номер заказа 0590 7602.

Testo-760-3 номер заказа 0590 7603.

Преимущества:

- Определение параметра измерения через распознавание разъема подключенного щупа.
- Удобная современная технология управления с помощью функциональных кнопок.
- Измерение истинного среднеквадратического значения.
- Большой LCD-дисплей с подсветкой.

Модификации

Наименование	Testo-760-1	Testo-760-2	Testo-760-3
Автоматическое определение параметра измерения	+	+	+
Удобное управление с помощью функциональных кнопок	+	+	+
Подсветка дисплея	+	+	+
Измерение истинного среднеквадратичного значения	-	+	+
Диапазон измерения силы тока (мкА)	-	+	+
Наличие фильтра низких частот	-	+	+
Диапазон измерения напряжения до 1000 В	-	-	+

Технические характеристики

Наименование	Testo-760-1	Testo-760-2	Testo-760-3
Истинное СКЗ	-	+	
Основная погрешность	0,8 %	0,1 %	
Диапазон измерения напряжения	от 0,1 мВ до 600 В пост./пер. тока		от 0,1 мВ до 1000 В пост./пер. тока
Диапазон измерения силы тока	от 1 мА до 10 А пост./пер.тока	от 0,1 мкА до 10 А пост./пер. тока	
Диапазон измерения сопротивления	от 0,1 до 40 МОм	от 0,1 до 60 МОм	
Диапазон измерения частоты	от 0,001 Гц до 500 кГц	от 0,001 Гц до 30 МГц	от 0,001 Гц до 60 МГц
Диапазон измерения эл. емкости	от 0.001 нФ до 100 мкФ	от 0.001 нФ до 30 000 мкФ	от 0.001 нФ до 60 000 мкФ
Диапазон измерения температуры	-	от -20 до +500 °С	
Проверка на обрыв цепи		+	
Проверка диодов		+	
Разрядность дисплея	4,000	6,000	
Класс перенапряжения	CAT4/300 В CAT3/600 В	CAT4/600 В CAT3/1,000 В	
Класс защиты		IP 64	
Рабочая температура		-10...+50 °С	
Температура хранения		-15...+60 °С	
Габаритные размеры		167 x 84 x 45 мм (Д x Ш x В)	



Масса	340 г
Гарантия	2 года
Разрешения	TÜV, CSA, CE
Стандарты	EN 61326-1

Комплект поставки, в зависимости от модификации:

- Testo-760-1, мультиметр, включая батарейки и 1 комплект измерительных щупов.
- Testo-760-2, мультиметр, с функцией измерения истинного СКЗ, включая батарейки, 1 комплект измерительных щупов и 1 адаптер для т/п типа К.
- Testo-760-3, мультиметр с функцией измерения истинного СКЗ, включая батарейки, 1 комплект измерительных щупов.

Принадлежности:

Принадлежности к Testo-760-1/-2/-3	№ заказа
Магнитное крепление (крюк)	0590 0001
Комплект изолированных зажимов типа “крокодил”	0590 0008
Комплект зажимов типа “крокодил”	0590 0009
Комплект измерительных щупов, 2 мм (угловая вилка)	0590 0010
Комплект стандартных измерительных щупов, 4 мм (угловая вилка)	0590 0011
Комплект стандартных измерительных щупов, 4 мм (прямая вилка)	0590 0012
Комплект удлинителей для измерительных щупов (прямая вилка)	0590 0013
Комплект удлинителей для измерительных щупов (угловая вилка)	0590 0014
Сумка для транспортировки Testo-760	0590 0016

Принадлежности к Testo-760-1/-2	№ заказа
Набор запасных предохранителей 5x10 A/600 В	0590 0005
Набор запасных предохранителей 5 x 630 мА/600 В	0590 0007
Принадлежности к Testo-760-2/-3	
Адаптер для т/п типа К	0590 0002
Адаптер для зонда измерения силы тока	0590 0003
Принадлежности к Testo-760-3	
Набор запасных предохранителей 5 x 10 A/1000 В	0590 0004
Набор запасных предохранителей 5 x 630 мА/1000 В	0590 0006