



## СВ часы вторичные стрелочные



Часы стрелочные вторичные СВ (далее часы) предназначены для индикации времени в часах и минутах; в часах, минутах и секундах. Часы работают от импульсов чередующейся полярности, поступающих от источника импульсов (часов цифровых первичных ЦП-1 и ЦП-2). Степень защиты часов по ГОСТ 14254-96-IP 50.

### **Технические характеристики**

Тип двигателя и его характеристики				Условия эксплуатации	
Тип двигателя	Потребляемый ток в импульсе, мА	Номинальная амплитуда импульса, В	Минимальная длительность импульса, с (мс)	Температура окружающего воздуха	Влажность воздуха
ДМ246	не более 50	24	2 с	0... +5С <sup>0</sup>	До 98% при +20 С <sup>0</sup>
ДС24	не более 5	24	50 мс		
ДМУ	не более 12/6	12/24	100 мс	-30... +80 С <sup>0</sup>	

Диаметры корпусов: 260, 300, 400, 570 мм.

Тип корпуса: пластмассы черного, белого и серого цветов, для часов диаметром 570 мм - металлический корпус.

Управление часами: электрические импульсы постоянного тока чередующейся полярности.


### **Классификация стрелочных вторичных часов**

№ п/п	Характеристика	Условные обозначения	Расшифровка
1	Тип часов	СВ	Часы Стрелочные Вторичные, управляемые импульсами
		СВС	Часы Стрелочные Вторичные Самоустанавливающиеся, управляемые цифровым сигналом TELNU
2	Количество циферблатов	О	1 циферблат (Односторонние)
		Д	2 циферблата (Двусторонние)
3	Место монтажа	МС	Монтаж на Стену
		МП	Монтаж на Потолок
4	Диаметр циферблата	XX	XX - диаметр корпуса часов в см
5	Тип часового механизма	ДМ246	Часовой механизм, управляемый Минутными импульсами чередующейся полярности амплитудой 24В с аккумулятором (батареей)
		ДМУ	Часовой механизм Уличного исполнения, управляемый Минутными импульсами чередующейся полярности
		ДС24	Часовой механизм, управляемый Секундными импульсами чередующейся полярности амплитудой 24В.



		ДС24Т	Часовой механизм, управляемый цифровым сигналом TELNU
6	Цвет корпуса циферблата	Б	Белый
		С	Серый
		Ч	Черный
7	Форма стрелок	П	Стрелки Прямые
		Ф	Стрелки Фигурные
8	Разметка циферблата	РЦ	Римские Цифры
		АЦ	Арабские Цифры
		М	Метки

Пример:

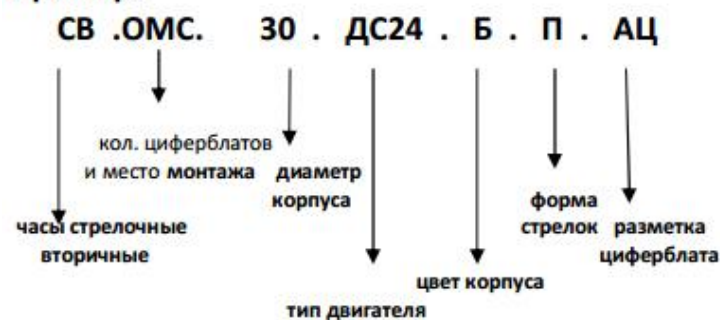

**СВ.ОМС.30. ДС24.Б.П.АЦ** Часы стрелочные вторичные односторонние с монтажом на стену, диаметр корпуса 30 см, управляются секундными импульсами чередующейся полярности с амплитудой 24В, цвет корпуса белый, стрелки прямые, разметка циферблата арабскими цифрами.